



## Блоки розеток с поворотной частью и выключателем

Кат. №№: 0 494 42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55  
0 494 56/57/58/59/60/61 /62/63/64/65/66/67/68/69  
6 945 27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37  
6 945 38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48

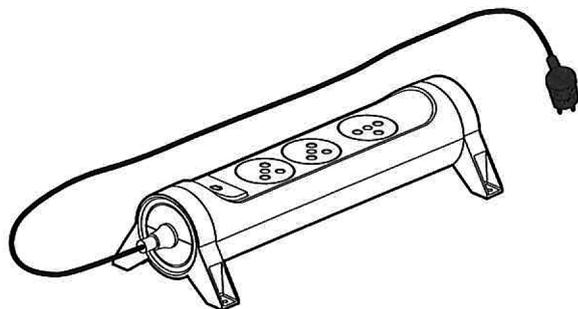

0 494 43

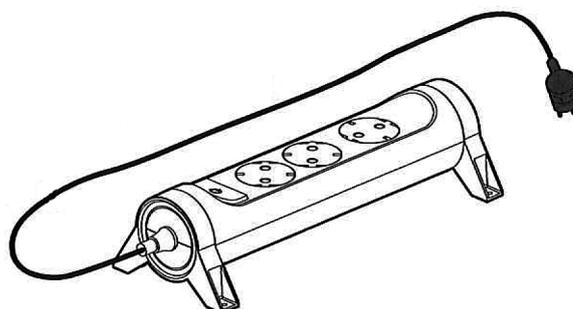

6 945 27

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки розеток: 3, 4, 5 и 6 розеток 2П+3 с защитными шторками, вилкой 2П+3, шнуром или без него.


Блок розеток, поворачивающийся вокруг своей оси с выключателем ВКЛ/ОТКЛ и светодиодным индикатором, с уплотненными гнездами, расположенными под углом 45° (за исключением одной пары гнезд, расположенной под углом 90°, для подключения трансформатора). Блок крепится к стене, предметам мебели, столешнице с помощью самонарезающих винтов. Возможно крепление на ножке стола с помощью хомута.

### 2. СОСТАВ СЕРИИ

ФРАНКО-БЕЛГИЙСКИЙ СТАНДАРТ	Длина кабеля 1,5 м 3x1,5 мм <sup>2</sup>		Длина кабеля 1,5 м 3x1 мм <sup>2</sup>		Длина кабеля 3 м 3x1,5 мм <sup>2</sup>		С возможностью подсоединения кабеля 1,5 мм <sup>2</sup>	
	Белый/Черный	Черный	Белый/Черный	Черный	Белый/Черный	Черный	Белый/Черный	Черный
3x2П+3	0 494 43	0 494 45	0 494 42	0 494 44	0 494 58	-	0 494 64	-
4x2П+3	0 494 47	0 494 49	0 494 46	0 494 48	0 494 59	0 494 60	0 494 65	0 494 66
5x2П+3	0 494 51	0 494 53	0 494 50	0 494 52	0 494 61	-	0 494 67	-
6x2П+3	0 494 55	0 494 57	0 494 54	0 494 56	0 494 62	0 494 63	0 494 68	0 494 69

НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ	Длина кабеля 1,5 м 3x1,5 мм <sup>2</sup>		Длина кабеля 3 м 3x1,5 мм <sup>2</sup>		Длина кабеля 5 м 3x1,5 мм <sup>2</sup>		С возможностью подсоединения кабеля 1,5 мм <sup>2</sup>	
	Белый/Черный	Черный	Белый/Черный	Черный	Белый/Черный	Черный	Белый/Черный	Черный
3x2П+3	6 945 27	6 945 28	6 945 35	-	6 945 41	-	6 945 43	-
4x2П+3	6 945 29	6 945 30	6 945 36	6 945 37	-	-	6 945 44	6 945 45
5x2П+3	6 945 31	6 945 32	6 945 38	-	6 945 42	-	6 945 46	-
6x2П+3	6 945 33	6 945 34	6 945 39	6 945 40	-	-	6 945 47	6 945 48

### 3. РАЗМЕРЫ (мм)

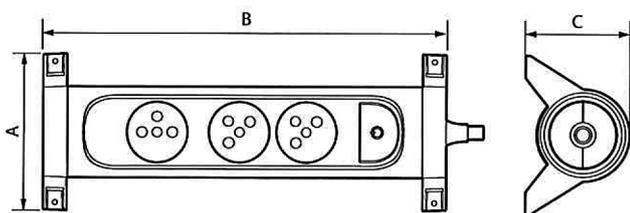

Кат. №№	A	B	C
3 x 2П+3	100	257	65
4 x 2П+3	100	300	65
5 x 2П+3	100	343	65
6 x 2П+3	100	386	65

### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Число зажимов: 3  
Тип зажимов: винтовые  
Присоединительная способность: 3x1,5 мм<sup>2</sup>  
Длина снятия изоляции 8 мм

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от удара: IK04

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP20

### ■ 5.2 Характеристики материала

Пластик + термопластик

Белый матовый RAL 9003 / Черный матовый RAL 9017

Не содержит галогенов

Стойкость к УФ-излучению

Огнестойкость:

750 °C / 30 с для частей из изоляционного материала, на которых закреплены токоведущие части.

650 °C / 30 с для частей из изоляционного материала, на которых не закреплены токоведущие части.

### ■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 230 В пер. тока

Частота: 50 Гц

Ток: 16 А

Мощность 3680 Вт макс.

## 6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие следует чистить с помощью ткани.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

## 7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует стандартам монтажа и производства.

См. электронный каталог