


# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175467



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.  
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnogļūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

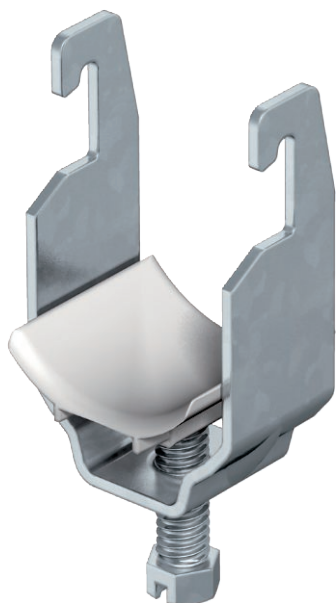


<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1175467
Tips	2056U 46 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	40-46mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	10,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

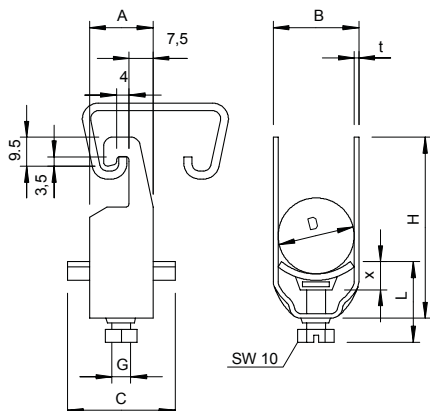

Izmērs A	20,00 mm
Izmērs B	51,00 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	79,00 mm
Izmērs L	37,50 mm
Izmērs t	2,00 mm
Izmērs x	5,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	79,00 mm
1 kabelim L	37,50 mm
2 kabeļiem H	128,00 mm
2 kabeļiem L	44,50 mm
3 kabeļiem H	177,00 mm
3 kabeļiem L	56,50 mm
caurules diametram	40 mm

# Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena  
padziļinājums  
Preces Nr. 1175467



## Tehniskie dati

kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	40,00 - 46,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds