


Tehnisko datu lapa

Ieriču kārba dobai sienai

Preces Nr. 2003414

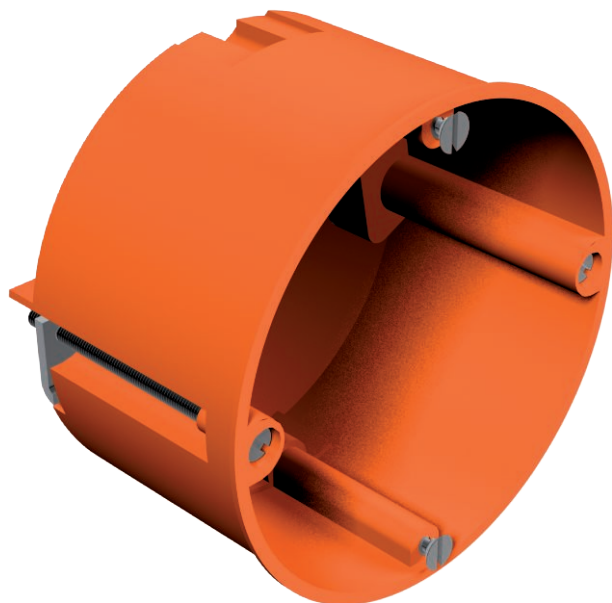

Ieriču kārba dobai sienai. Izmēri atb. DIN 49073-1, plates biezumam 7-35 mm. Standartam atbilstošs kombinācijas attālums 71 mm, iespēja izveidot caurejošu vadojumu, izmantojot savienojuma balstus, kombinējot ieriču kārbas un ieriču savienojumu kārbas, 8 izvades atveres membrānas NYM vadiem, datu kabeļiem un caurulēm ar Ø 20 mm. Ieriču kārbas var lietot arī kā VDE 0606-1 atbilstošas savienojumu kārbas ar dubultu skrūvējamu stiprinājumu un skrūvējamu vāciņu, aizsardzības klase IP 30.



PP Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 2 | Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

Pamatdati

Art.-Nr.	2003414
Tips	HG 60
Apzīmējums 1	Kārba, tukša
Apzīmējums 2	reģipšu sienai
Dimensija	Ø68mm, H45mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	2,18 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Ieriču kārba dobai sienai

Preces Nr. 2003414



Tehniskie dati

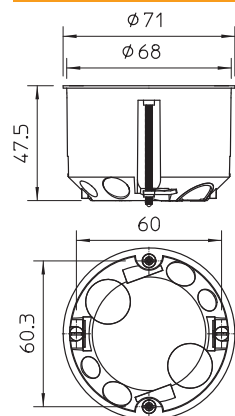

Augstums	47,00 mm
Ø	68 Max.
Diametrs	68,00 mm
Atslēdzams	<input type="checkbox"/>
Atveru skaits	8,00
Atveres	8
Ieliktnu skaits	1,00
Atveres veids	Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeljiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm.
Korpasa caurvada veids	Blīvējošā membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ieriču kārba
Ieriču stiprinājums	skrūvēt
Aprikojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	nav attiecināms
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
ugunsizturīgs	ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20 mm
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Grīdas augstums	47 mm
Piemērots platei ar biezumu	7,00 - 35,00 mm
Ierīces skrūvju attālums	60,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsriezums	2,50 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Doba siena/
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Balsti	bez
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula