


Tehnisko datu lapa

UZD350-3 grīdas pamatnei ar augstumu 115-170 mm

Art.-Nr. 7410047

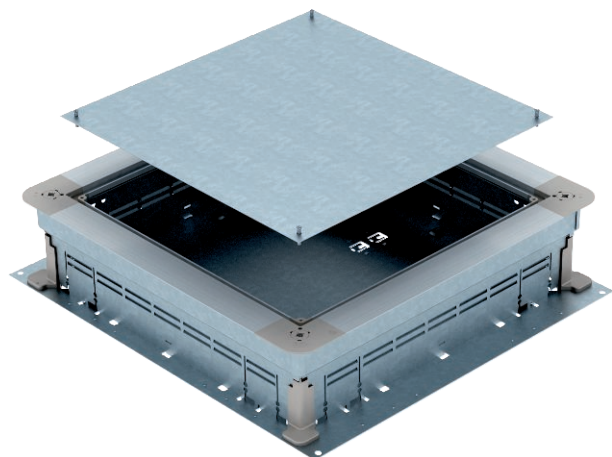

Zemgrīdas izvadu un nozarkārba zemgrīdas instalāciju kanāliem ar sānu sienām no tērauda loksnes, leibūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). Var bez pakāpēm noregulēt uz betona grīdas augstumu (iespējama ātrā augstuma noregulēšana) un klonu var pieguļoši iestrādāt pie klona novilkšanas malas. Ar slēgšanas tehnikas atvienošanas iespēju pēc izvietojanas betona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas izturības gadījumos.



St	Tērauds
FS	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi

Sānu sienas sagatavotas 250 un 350 mm kanālu platumiem.

Pamatdati

Art.-Nr.	7410047
Tips	UZD 115170 350-3
Apzīmējums 1	Zemgrīdas instalācijas pamatne
Apzīmējums 2	betona augstumam 115-170mm
Dimensija	510x467x115
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	665,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

UZD350-3 grīdas pamatnei ar augstumu 115-170 mm

Art.-Nr. 7410047



Tehniskie dati

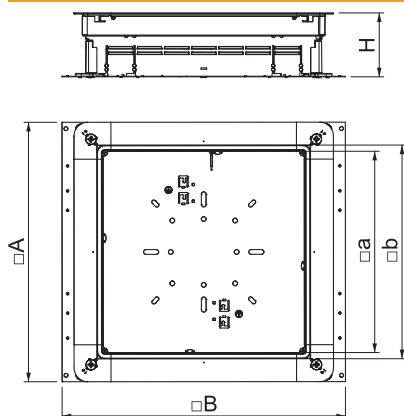

Izmērs A	467,00 mm
Izmērs B	510,00 mm
Attālums a	362,00 mm
Attālums b	383,00 mm
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka izpildījums	universāls
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas līmeņa augstums caurules pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanālu platums	190,00 - 350,00 mm
Kanāla augstums	28,00 - 48,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	115,00
Nominālais lielums	350,00 mm
Augstuma regulēšanas diapazons	115,00 - 170,00 mm