

Tehnisko datu lapa

Vertikālais zemētājs standarta pielietojumiem

Art.-Nr. 5000769



- augsta korozijnoturība
- cinka pārklājums apm. 130 µm
- ar tāpu un urbumu savietošanai virknē
- apaļa tapa ar trīs rievām
- atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5000769
Tips	219 25 ST FT
Apzīmējums 1	Zemējuma elektrods
Apzīmējums 2	standarts
Dimensija	1,5m
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	573,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Vertikālais zemētājs standarta pielietojumiem

Art.-Nr. 5000769



Tehniskie dati

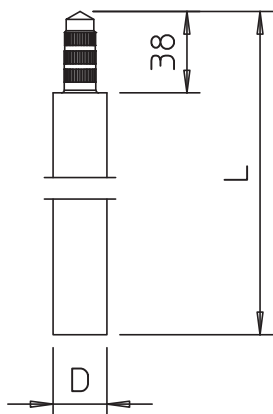

Garums	1.500,00 mm
Izpildījums	citi
Zemējuma un zibens novadītāja konstrukcija	citi
Ārējais diametrs	25,00 mm
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	12,30 kA
Profila veids	apaļa, D=25 mm
Savienojuma veids	ar tapu/urbumu