


# Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas masts iekpšusē instalētam isCon vadam ar sānu izeju  
Art.-Nr. 5408878



- OBO isCon® novadītāju instalēšanai caurulē
- montāžai pie ēkas konstrukcijas ar isFang stiprinājuma detaļu
- piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- pārbaudīts atb. VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)

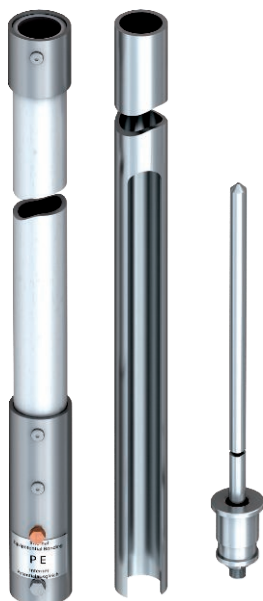


**GFK** Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa

## Pamatdati

Art.-Nr.	5408878
Tips	isFang IN-A L8
Dimensija	8000mm
Materiāls	Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa
Materiāla saisinājums	GFK
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.385,74 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

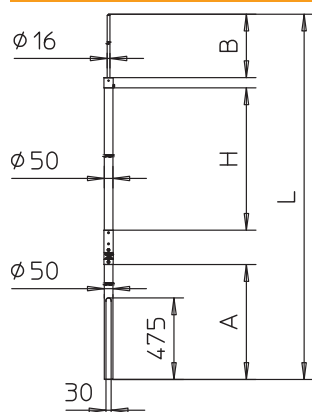

Garums	8.000,00 mm
Izmērs A	5.335,00 mm
Izmērs B	1.000,00 mm
Izmērs D	50,00 Ø mm
Izmērs H	1.500,00 mm
Izmērs L	8.000,00 mm
Pieslēgums	Apalvads
Izpildījums	Uztveršanas stienis
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	<input checked="" type="checkbox"/>