



Plafond-/wandarmatuur Linear EcoMax

- Eenvoudig te installeren LED oplossing
- Elegant maar degelijk design; IP44 en IK06
- Comfortabel licht dankzij opaal diffuser
- Midden- of zij-invoer van netaansluiting
- Accessoires beschikbaar: bewegings- en daglichtsensor



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Noodversie 3 uur, Statisch							
549003004400	LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM3	TL 2x58W	53	5930	112	3000	3,73

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
549003004400	LEDLinear-E CL15-53W-3000-WH-EM3	94051190	195x85x1555	4,23	6941497737496	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
506006003100	LEDsmart-Relay-500W	85364900	37x110x57	0,10	6956321820824	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	110°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	PMMA

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



OPPLE Lighting
549003004400



A	
B	
C	
D	
E	E
F	
G	

53
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDLinear-E CL15

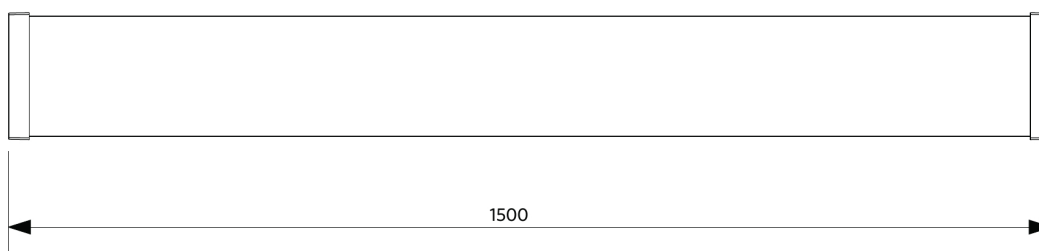

Fotometrische gegevens

