




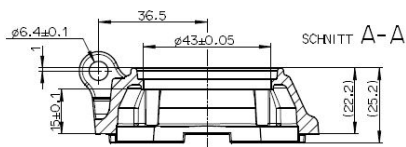

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Halogenvrij | Ja |
| Uitvoering | Overig |
| Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
| Materiaal | Metaal |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Aluminium |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP54 |

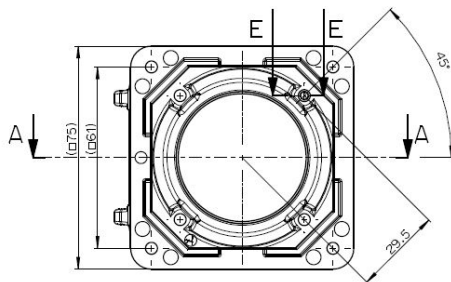

| | |
|-------------------------------|------------|
| Allgemeintoleranzen nach | |
| Feinreihen 50082 D2 | |
| Zukunftsige Abweichungen fuer | |
| Lerngruppen (Werte in mm) | |
| 0.5 | +5 |
| 1 | +30 |
| 10 | +100 |
| 100 | +400 |
| 1000 | +1000 |
| -8 | -30 |
| -30 | -100 |
| -100 | -400 |
| -1000 | -1000 |
| ± 0.10 | ± 0.20 |
| ± 0.30 | ± 0.50 |
| ± 0.80 | ± 1.60 |

| Material No. | Article No. | EAN-code |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 00907394 | D 6621.69 OBT ISO AGU | 4010105907391 |

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA