

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro HD DALI plus

Encastrément au plafond

EAN 4007841 035204

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035204



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence



HD
4800 zones



ideal 2.5 - 10 m



indoor sensor



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min



iQ
iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

L'appareil idéal pour découvrir l'univers du pilotage intelligent de l'éclairage. Le détecteur de présence humaine à infrarouge intelligent IR Quattro HD DALI plus se distingue par de nombreuses fonctions supplémentaires et est parfait pour les salles de classe, les bureaux collectifs et les parkings couverts. Il peut être installé à une hauteur allant jusqu'à 10 et dispose de trois canaux d'éclairage (DALI adressable) permettant d'installer facilement depuis une application jusqu'à 64 luminaires. Il peut être commandé à distance via la télécommande Smart Remote et présente un relais sans potentiel, un maintien d'un éclairage constant, des fonctions balisage variables, une interface pour boutons-poussoirs pour tous les 3 canaux d'éclairage pour commuter, varier l'intensité et pour le relais sans potentiel (mode d'éclairage).

IR Quattro HD DALI plus

Encastrement au plafond

EAN 4007841 035204

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035204



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	120 x 120 x 119 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m ²)
Portée présence	8 x 8 m (64 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Oui
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.

Sortie de commande, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage en pourcentage	10 – 60 %
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	60 %
Fonctions	4 entrées pour boutons-poussoirs courants, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Commande maître/esclave, Fonction groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM
Réglages via	Télécommande, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	0 – 40 °C
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Cartes, certificats	VDE
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	Encastrement au plafond
UC1, Code EAN	4007841035204

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro HD DALI plus


Encastrément au plafond

EAN 4007841 035204

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035204



Zone de détection

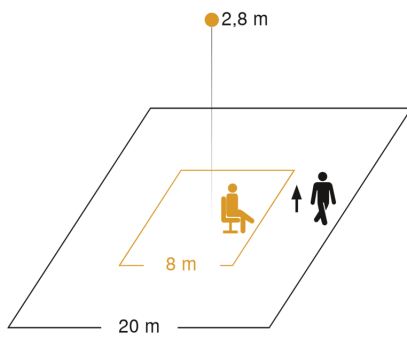

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Présenz

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

