

Tehnisko datu lapa

BKS iespīlēšanas skava

Art.-Nr. 2148803



Vadiem, lokanām caurulēm un visu veidu izolācijas un bruņotām caurulēm, paredz. betonam, smilšakmeņim un pilnkieģeļu mūrējumam. Iespējams lietot uz gāzbetona mūrējuma, tomēr tādā gadījumā jāreķinās ar to, ka samazināsies nestspēja.



PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2148803
Tips	1973 3-13 LGR
Apzīmējums 1	BKS Klemme
Dimensija	3-13mm
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,09 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

BKS iespīlēšanas skava

Art.-Nr. 2148803



Tehniskie dati

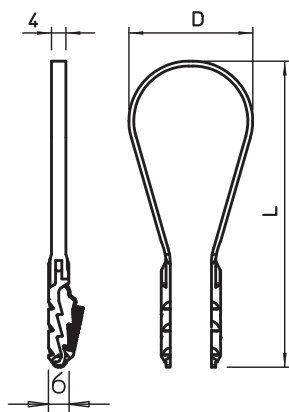

Izmērs D	13,00 mm
Izmērs L	52,00 mm
Izvilkuma vērtības	500 N
Izpildījums	slēgta
Izpildījums	slēgts
Stiprinājuma veids	Spraužams stiprinājums
Stiprinājuma veids	Spraužams stiprinājums
Urbtā cauruma dziļums	50,00 mm
Urbuma diametrs	6,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	3,00 - 13,00 mm