



# TOLEDO FLAT+ round

901808.002 | Inbouwdownlights

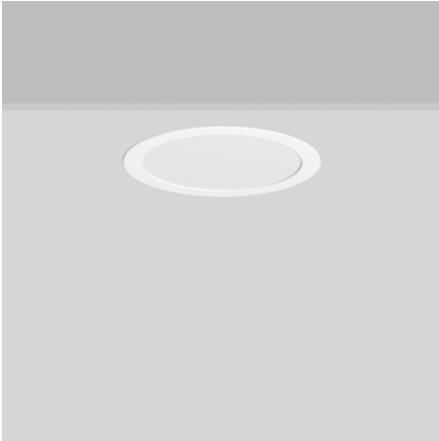

Inbouwdownlights  
4051859930785  
D 270, H 2

Plafondmontage (inbouw)  
wit

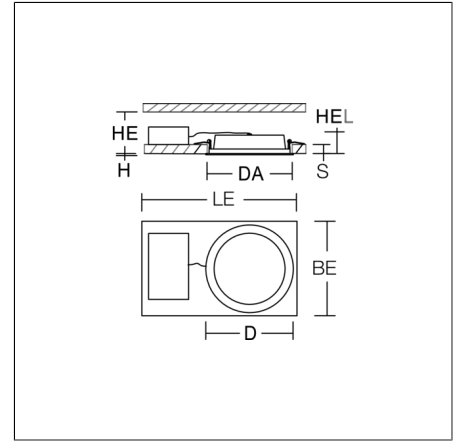

Flexibel, rond en multifunctioneel inbouw-downlight. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. Multi-Lumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Geschikt voor directe afdekking met warmte-isolerend materiaal (geldt alleen voor de lagere lumen). Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten.

# TOLEDO FLAT+ round

901808.002 | Inbouwdownlights

## Productgegevens

Diameter D	270 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	257 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	40 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	440 mm
Installatieruimte breedte BE	380 mm
Installatieruimte hoogte HE	60 mm
Gewicht	655 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K   4000 K
Effectieve lichtstroom	1650 lm   2200 lm   2700 lm   3150 lm
Systeemvermogen	12 W   15 W   19 W   22 W
Armatuur efficiëntie	138 lm/W   142 lm/W   143 lm/W   147 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,6   26,6   27,3   27,8
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	35
Armaturen aan zekering B16A	56
Armaturen aan zekering C10A	40
Armaturen aan zekering C16A	64
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14 A / 166 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


## Toebehoren



982918.002  
Opbouwbehuizing



982703.002  
Doos voor doorvoerbedrading



983078.002  
Renovatieframe voor inbouwarmaturen



983110.002  
HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.