

Bus-Inbouw-
Deurluidspreker
Plus met Bus-
Oproeptoetsen-Matrix
BTLEP 051-0

210012295-00

Productomschrijving

Bus-Inbouwdeurluidspreker Plus voor de inbouw in lokaal geplaatste spreekvakken, deurconstructies, brievenbussen etc.


Op de Bus-oproeptoetsenmatrix BRMA 050-... kunnen tot maximaal 12 lokale oproeptoetsen direct worden aangesloten.

Prestatiekenmerken BTLEP 050-...

- luidspreker, spraakvolume instelbaar
- door de audio-versterker verdubbeling van het spraakvolume mogelijk (met additionele verzorging)
- duurzame elektret-microfoon
- potentiaalvrij werkcontact voor deuropener, zonder additionele bekabeling via aanwezige busleiding aanstuurbaar
- geïntegreerde camera-aansturing
- aansluiting van een statusweergave-module ZAM 600-... voor de optische en akoestische signalering van de gebruikstoestand mogelijk
- universele bevestigingsmogelijkheden, bij gebruik van de jaloezie ZJ 051-... direct op deze vast te schroeven

Technische gegevens


Contacttype:	Sluitcontacten 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schakeltijd:	3 sec.
Additionele verzorging:	22-32 V DC
Beschermingsklasse:	afhankelijk van de inbouwbepalingen
Afmetingen (mm) B x H x D:	BTLEP 050-0 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Afmeting behuizing (mm) B x H x D:	100 x 60 x 31




Bus-Inbouw-
Deurluidspreker
Plus met Bus-
Oproeptoetsen-Matrix
BTLEP 051-0

210012295

Pagina 2

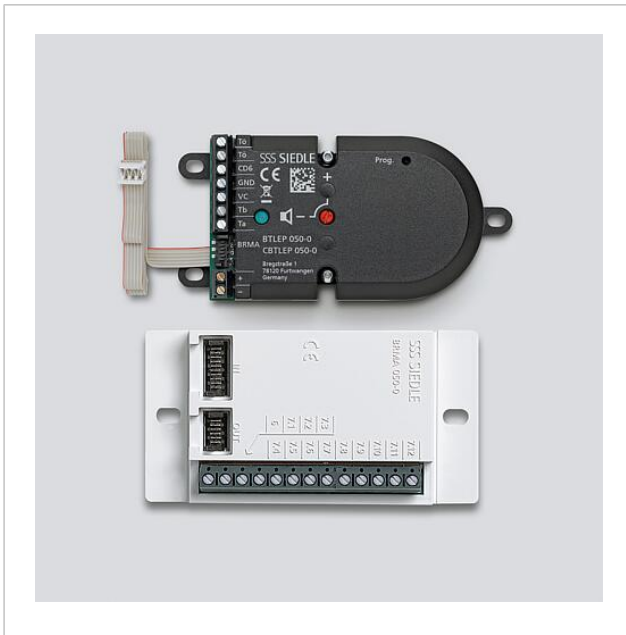



Bus-Inbouw-
Deurluidspreker
Plus met Bus-
Oproeptoetsen-Matrix
BTLEP 051-0

210012295

Pagina 3

BTLEP 051-0/BTLEP 050-0 Bus-Inbouw-Deurluidspreker Plus met / Productinformatie zonder Bus-Oproeptoetsen-Matrix		779 kB	downloaden
BTLEP 050-...	Conformiteitsverklaring	354 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden