

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba T 160, slēgta

Art.-Nr. 2007271



Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un aizsargātās ārtelpās. Taisnstūra forma bez ievadiem. Piemērots sienas/griestu montāžai un montāžai uz montāžas plāksnēm ar iespēju nostiprināt iekšpusē un montēt ar stūra vākiem. Vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnoglūdeņražus.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK04 atbilstoši DIN EN 50102.



PP/GF Polipropilēns, stiegots ar stikla šķiedru

Produkta papildus teksta norādījumi	Standarta variants: ugunsizturīga, pārbaudes temperatūra 650 °C
Produkta papildu apraksts 2	Atvēruma iekšējais izmērs: 176x135x67 mm
Produkta papildu apraksts 3	Aizsardzības pakāpes IK kodsIK04

### Pamatdati

Art.-Nr.	2007271
Tips	T 160 OE
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	bez insertion atvertsing
Dimensija	190x150x77
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polipropilēns, stiegots ar stikla šķiedru
Materiāla saīsinājums	PP/GF
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	30,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba T 160, slēgta

Art.-Nr. 2007271



### Tehniskie dati

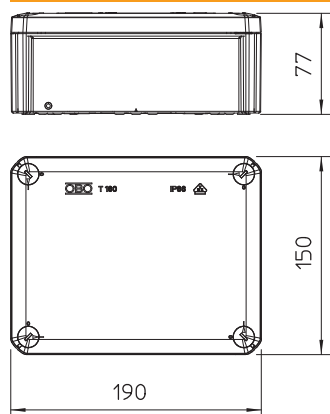

Garums	190,00 mm
Platums	150,00 mm
Augstums	77,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	176x135x67 mm
Izmēri	190x150x77 mm
G x P x A	
Izmēri	190x150x77 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveres veids	Kabelis
Atveres veids	nav
Korpusa caurvada veids	bez
Izpildījums	slēgta
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500,00 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Atveres	nav
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprādzien droša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 750°C
Forma	taisnstūra
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	jā
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	16,00 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 60,00 °C
Caurspīdīgs vāks	<input type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input type="checkbox"/>