


# Tehnisko datu lapa

## Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts gruntij

Art.-Nr. 5019360

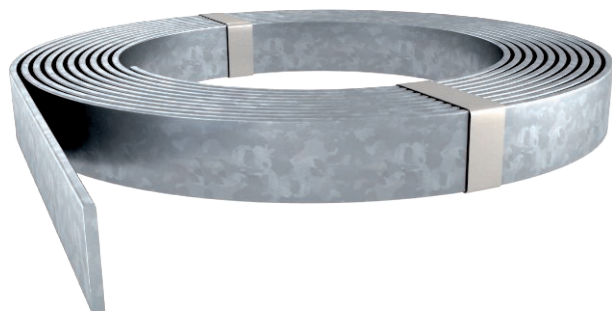

- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka kārta:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (vidēji apmēram  $70 \mu\text{m}$ )
- Zibensaizsardzībai, zemēšanas iekārtām un gredzenveida potenciālu izlīdzināšanai



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	5019360
Tips	5052 DIN 40X5
Apzīmējums 1	Plakandzelzs
Apzīmējums 2	50 kg riņķis
Dimensija	40x5mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	30,00 m
Svars	162,00 kg/100 m

### Tehniskie dati

		Platums	40,00 mm
		Augstums	5,00 mm
		Izmērs B	40,00 mm
		Izmērs H	5,00 mm
		Izmēri P x A	40 x 5 mm
		Normāls gredzens	30 ca. m
		Normāls gredzens	50,00 ca. kg
		Šķēsgriezums	200,00 mm <sup>2</sup>