

## Wall Light Lucia

- Stijlvol, compact en robuust wandarmatuur voor buitentoepassingen
- Geringe hoogte van slechts 30mm
- Esthetisch up-down verlichtingseffect
- Elegante gegoten behuizing zonder zichtbare schroeven
- Eenvoudige installatie door middel van loop-in en loop-out
- IP65 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



## Specificaties

| Artikelcode     | Artikelomschrijving              | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| <b>Statisch</b> |                                  |                |              |       |                    |         |                 |
| 715000006200    | LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-BL | Halogeen 80W   | 10           | 1000  | 100                | 4000    | 0,57            |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                  |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving              | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 715000006200 | LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-BL | 94054239   | 200x125x60              | 0,87              | 6931783002957 | 1       |

### Technische specificaties

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u  |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u  |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000   |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4         |
| Dimbaarheid                    | On-Off    |
| Bundelhoek                     | 30° x 80° |
| Afwerking                      | Zwart     |
| CRI                            | ≥ 80      |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP65      |
| Slagvastheid                   | IK08      |
| Beschermingsklasse             | I         |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja        |
| Gloeidraadtest                 | 850°C     |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9     |

### Elektrische aansluiting


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Frequentie         | 50/60 Hz  |
| Nom. spanning      | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Nee       |

### Materiaal eigenschappen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium     |
| Materiaal optiek    | Polycarbonaat |
| Kustlijnbestendig   | Ja            |


### Toepassingscondities

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -20-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C     |
| Opslagtemperatuur   | -20-+60°C |

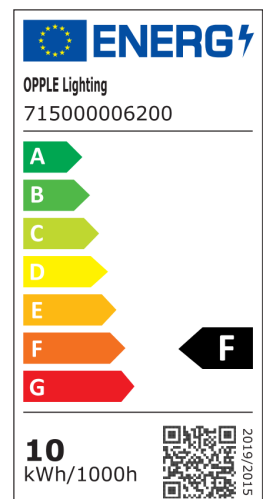

## Maatschets (mm)

LEDWall-Lucia-E Re175-10W

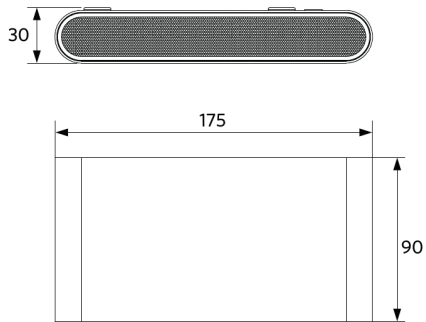

## Fotometrische gegevens

