


HB 505

221186.002.2 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859443865
D 220, H 53

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

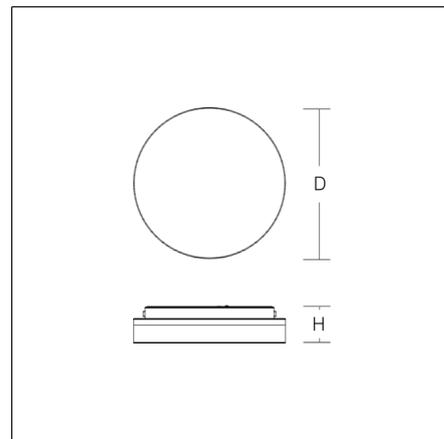

Decken- und Wandleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Auswahlmöglichkeit 3000 K oder 4000 K. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	220 mm
Höhe H	53 mm
Gewicht	710 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1350 lm 4000 K: 1400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 15 W 4000 K: 15 W
Systemeffizienz	3000 K: 90 lm/W 4000 K: 93 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 23,1 4000 K: 23,3
Ausstrahlwinkel	down 122° 123° up 180°
Lebensdauer	35000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	49
Leuchten an Sicherung C10A	31
Leuchten an Sicherung C16A	49
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 90 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC