


# Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES9, augstums  
40-140 mm  
Art.-Nr. 7424324



Montāžai gatava kanālu montāžas vienība ar ierīču montāžas vāku iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 9 iebūvēšanai, sastāv no sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānu sienu no metāla sieta, grīdas seguma salaidumprofilu, kanāla vāka ar cieši noslēgtu montāžas atveri un kanāla gala elementa. Piegādes komplektā ietilpst 3 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 3 betona enkuri, 1 vāka savienojuma balsts (bez augstuma regulatora - lūdzu, pasūtiet atsevišķi) un 1 komplekts leņķa atzarojuma izveidei.

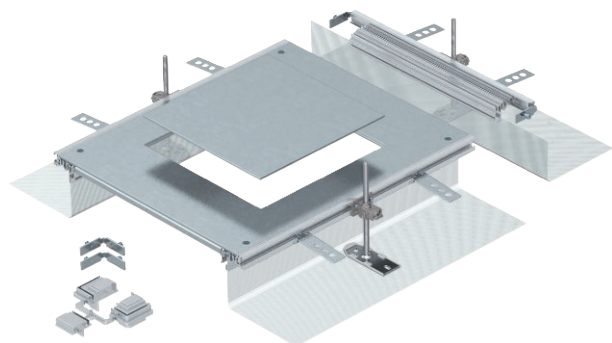


St	Tērauds
FS	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi | Montāžas atveres izmērs piemērots kvadrātveida iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 9 vai 9/55 iebūvēšanai.

## Pamatdati

Art.-Nr.	7424324
Tips	OKA-G A 40140 9
Apzīmējums 1	Pagarinājuma komplekts
Apzīmējums 2	zemgrīdas lūkai GES9
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Svars	837,00 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

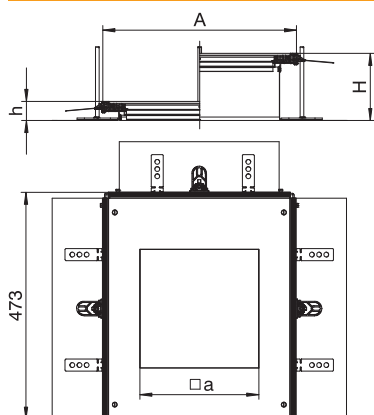

Garums	460,00 mm
Platums	400,00 mm
Izmērs A	400,00 mm
Attālums a	244,00 mm
Attālums h	40,00 mm
Pārsegi	1,00 stundas
Montāžas atveres pārsegums	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas atverumu skaits	1,00
Grīdas plāksne	<input type="checkbox"/>
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES9, augstums  
40-140 mm  
Art.-Nr. 7424324



## Tehniskie dati

Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Kanāla augstums	40,00 - 140,00 mm
Vāka materiāla biezums	4,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	servisa modulim
Nominālais lielums ierīču iebūves vietas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons	40,00 - 140,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>