



- LED-buis met eenzijdige voeding, volledig conform IEC met gepatenteerde driver
- Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Volledig van glas




EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.  
De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Statisch</b>							
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	TL 1x36W	16	2100	131	4000	0,20

Eenzijdig gevoed



## Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	85395200	1302x30x30	0,35	6945730453099	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	220°
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Fitting	G13

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25-+45°C
Gebriukstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C






OPPLE Lighting  
140062614

A	→
B	→
C	→
D	→
E	←
F	→
G	→



**16**  
kWh/1000h



2019/2015

## Maatschets (mm)

LED P T8 glass 1200

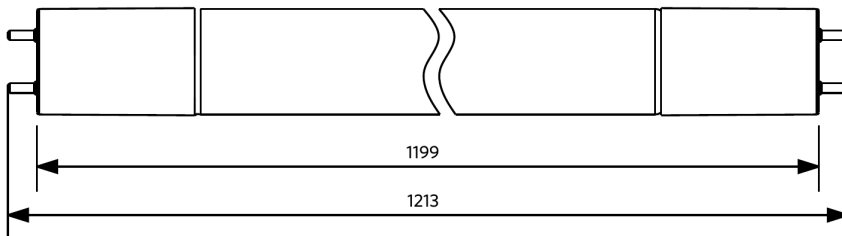

## Fotometrische gegevens

