

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
mazais blīvgredzens, niķelēts

Art.-Nr. 2083663



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb. DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītņi atb. DIN EN 60423 vai ISO 68.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar vienkāršu gredzenblīvi ar mazāku iekšējo diametru.

* Cenas atb. DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

Pamatdati

Art.-Nr.	2083663
Tips	163 MS M40
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Dimensija	M40
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	14,23 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
mazais blīvgredzens, niķelēts

Art.-Nr. 2083663

OBO
BETTERMANN

Tehniskie dati

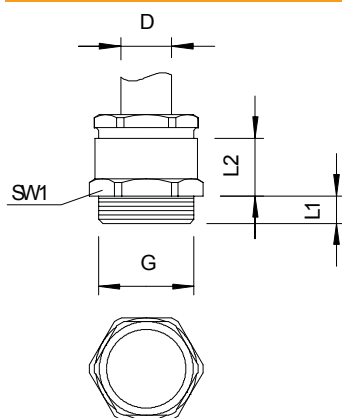

Izmērs E	54,00 mm
Izmērs L1	8,50 mm
Izmērs L2	19,50 mm
SW 1	52,00 mm
SW 2	47,00 mm
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M40 x 1,5
Vītnes veids	metriskis
Vītnes garums	8,50 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ielikt- nis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>