


Productdatablad

Meld- en bedientableau

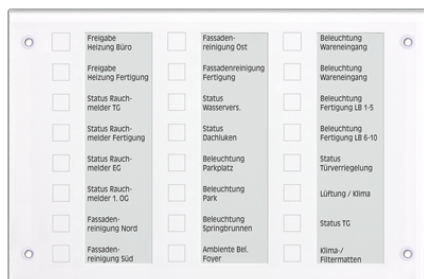

Artikelnr.

MBT 2424 WW

KNX meld- en bedientableau

ETS productfamilie: aanwijzingen
producttype: meld- en bedientableau

Het meld- en bedientableau in aluminium behuizing, met hoogwaardig glazen front, stuurt comfortabel via 24 onafhankelijke sensorvlakken het schakelen, dimmen en jaloezie- en scènefuncties.

24 RGB leds in rood, groen of blauw signaleren daarbij grenswaarde afhankelijk de verschillende onderdelen van de KNX installatie. Toetsenblokkering kan toegepast worden, zodat tasters, rijen of het gehele tableau geblokkeerd worden – bij aanraking gebeurt dan niets. Voor optimaal overzicht van de toegewezen functies worden verwisselbare tekststroken gebruikt. Akoestische signalen van de tasters en voor de alarmering zijn in te stellen. De MBT 2424 wordt in een 2-voudige inbouwdoos of in de opbouwbehuizing gemonteerd en is compleet in ETS projecteerbaar. Voor de montage is een boorgatensjabloon beschikbaar. De tekststroken voor het meld- en bedientableau kunnen geheel naar eigen wens gemaakt worden – gemakkelijk online met de Graphic Tool (www.jung-group.com > Service > GRAPHIC TOOL). Het hoogwaardig glazen front wordt met M3 schroeven bevestigd. De voor de montage benodigde sleutel wordt meegeleverd.

Technische gegevens

Externe voeding	
Nominale spanning:	AC/DC 24 V SELV
Vermogensopname:	ca. 2,2 W
Aansluiting voeding:	aansluitklem geel/wit
massief:	1 x 0,6 ... 0,8 mm ²
Frontplaat (B x H x D):	ca. 236 x 156 x 14 mm
Inbouwdiepte:	ca. 39 mm
Omgevingstemperatuur:	-20 ... +70 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +75 °C
Relatieve vochtigheid:	15 ... 95 % (geen condensatie)
Beschermingsgraad:	IP 54 inbouw IP 20 opbouw
Isolatieklasse:	III
KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Aansluiting KNX:	aansluit- en aftakklem
Verbruik KNX:	typ. 150 mW

Kleur:

Glas alpine wit