


Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma aizsargierīces modulis ar stiprinājumu

Modul 45connect

Art.-Nr. 6107801

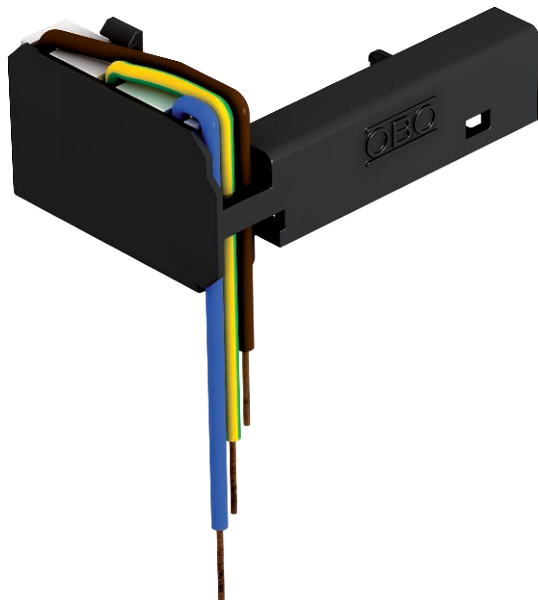


2-polu modulis aizsardzībai pret pārspriegumu, 16 A/250 V $\tilde{}$, ar akustisku bojājumu indikāciju, nenotiek tīkla atslēgšana, pieslēgšanai pie daudzvietīgas Modul 45connect tipa kontaktligzdas ar komplektā esošo balstu. Iebūvēšanai universālajā balstā UT3/45 un UT4/45. Pārsprieguma izlādņa modulis atbilst EN 61643-11, 3. tips, III klase, prasību klase D.



Produkta papildu apraksts 1
Produkta papildu apraksts 3

Piemērots iemontēšanai zemgrīdas sistēmās apvienojumā ar moduļu balstu MT3 / MT4.
Instalēšanai Rapid 45 ierīču montāžas kanālos, Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

Izmēri

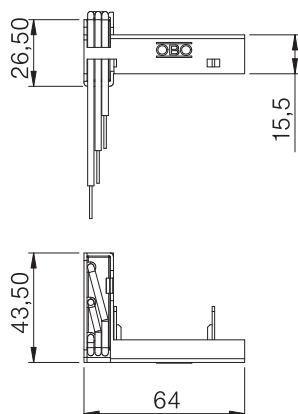

Pamatdati

Art.-Nr.	6107801
Tips	USM-A-4T
Apzīmējums 1	Pārsprieguma aizsardzība
Apzīmējums 2	ar Adapterisi Modul 45connect
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma aizsargierīces modulis ar stiprinājumu

Modul 45connect

Art.-Nr. 6107801



Pamatdati

Svars | 2,23 kg/100 gab.

Tehniskie dati

