

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, bez vītnes

Art.-Nr. 2046820



90° līkums bez atbilstošas formas uzdevām, elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1.
Ar gludu iekšpusi.



| | |
|----|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

Pamatdati

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 2046820 |
| Tips | SBN40 FT |
| Dimensija | ø40mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas atbilstošī DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 15,00 gab. |
| Svars | 68,90 kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, bez vītnes

Art.-Nr. 2046820



Tehniskie dati

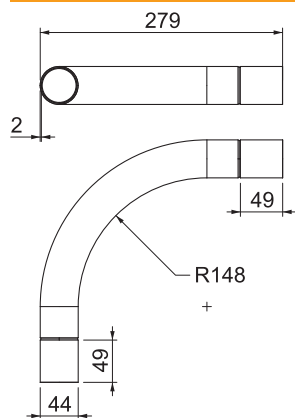

| | |
|--|-------------------------------------|
| Izmērs A | 87,20 mm |
| Izmērs B | 279,00 mm |
| Izmērs D | 40,70 mm |
| Izmērs M | M40 |
| Izmērs R | 170,00 mm |
| Izmērs t | 1,50 mm |
| Izmērs l | 50,00 mm |
| Izpildījums | Spraudņi |
| Izmērs | 40 |
| caurules nominālajam diame- tram | 40,00 mm |
| Elastīgs | <input type="checkbox"/> |
| Nesatur halogēnus | <input type="checkbox"/> |
| Ar apskates atveri un vāku | <input type="checkbox"/> |
| Ar uznavu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pulēta virsma | <input type="checkbox"/> |
| Virsma matēta | <input type="checkbox"/> |
| Izmantošanas temperatūras diapazons | -45,00 - 400,00 °C |
| Likuma leņķis | 90,00 ° |
| Divdaļīgs | <input type="checkbox"/> |