


GSUN S

652217.002 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafond- en wandarmaturen
4051859331438
L 247, B 45, H 195

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

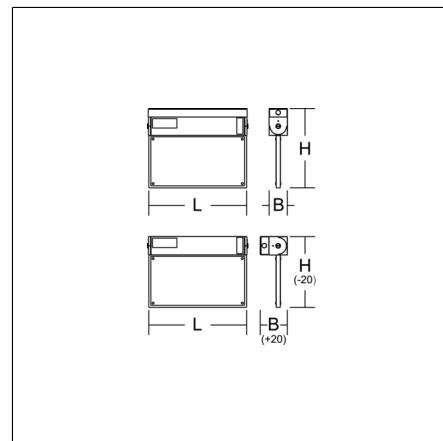

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. 4 folies met vluchtwegaanduidingen en 1 witte folie inclusief bevestigingspins bijgevoegd. Universele bevestigingsset voor plafond- en wandopbouw. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Met programma-interface NFC.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	1 h, 3 h, 8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkeningsafstand	24 m
Lengte L	247 mm
Breedte B	45 mm
Hoogte H	195 mm
Gewicht	1 kg
Lichtbron	LED
Systeemvermogen, netvoeding	2 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, UKCA

Toebehoren



981777.012.1
Pendelophanging



981780.002.1
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



981883.002.1
Inbouwramem



981779.002.1
Wandarm

GSUN S

652217.002 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



982763.000
Draadpendelset



982872.002