


Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni

Art.-Nr. 6052718

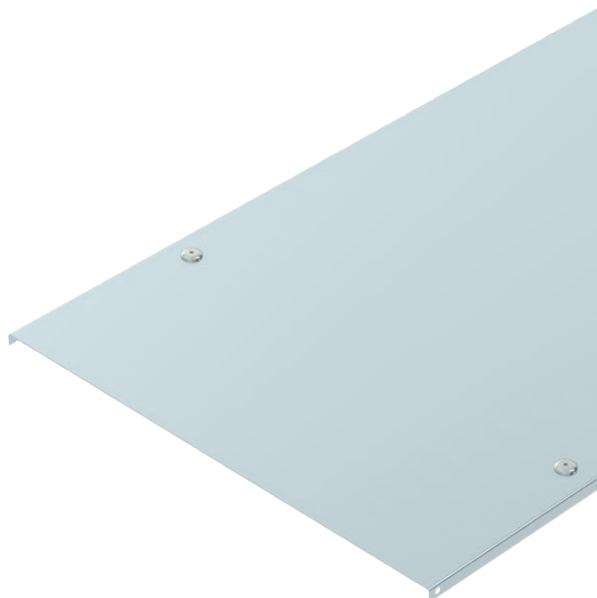

Kabeļu reņu un kabeļu trepju vāks ar pagriežamiem aizslēgiem.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Produkta papildus teksta norādījumi

Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.

Produkta papildu apraksts 1

Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

Pamatdati

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 6052718 |
| Tips | DRL 500 DD |
| Apzīmējums 1 | Vāks ar pagr.sviru |
| Apzīmējums 2 | kabeļu reņem un kabeļu trepēm |
| Ražotājs | OBO |
| Dimensija | 500x3000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 10346 |
| Virsmas saīsinājums | DD |
| Mazākā VK vienība (VG) | 3,00 m |
| Svars | 626,67 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdņi

Art.-Nr. 6052718



Tehniskie dati

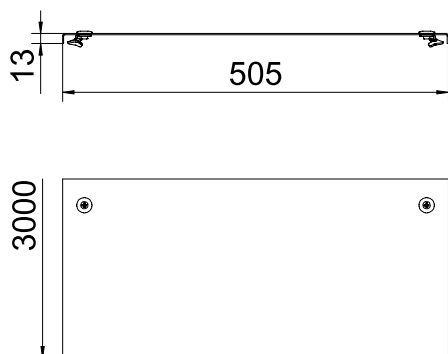

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 3.000,00 mm |
| Platums | 500,00 mm |
| Malas augstums | 35,00 mm |
| Izmērs B | 500,00 mm |
| Izmērs H | 15,00 mm |
| Pagriežamo sviru skaits | 6,00 stundas |
| Stiprinājuma veids | Slēdzene ar grozāmu aizbīdņi |
| Loksnes biezums | 1,25 mm |
| Piemērots kabeļu renei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots režģveida renei | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots kabeļu trepēm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |