

79022200	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC <sup>®</sup> H-B TSH	

## Beschreibung

- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie
- Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
- Industriestandard



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 6
Ausführung	Tüllengehäuse M25 / M32 (Artikel 79022400)
Verriegelung	Bolzen für Längsbügel
Zwischenstutzen	nein
Kabeleingang	seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl, verzinkt
Dichtung	NBR

## Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------


## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB79022200DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

79022200	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B TSH	

## Technische Zeichnungen

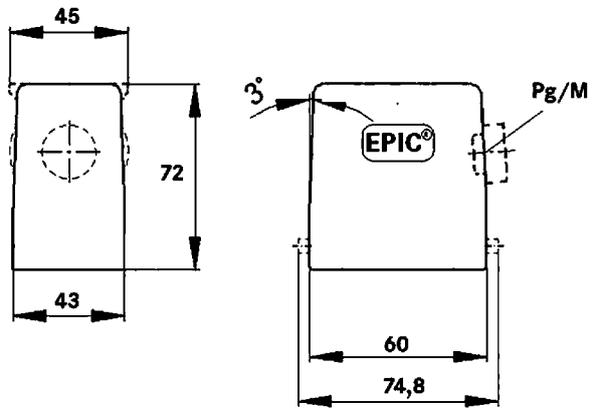

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

### Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 6

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB79022200DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------