

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4142, sprauga 22 mm, dubulta,
perforēta

Art.-Nr. 1122948



Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svara izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkārsnā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (iespiestais savienojums).



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1122948
Tips	MS4142P6000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	6000x41x42
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	6,00 m
Svars	303,00 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4142, sprauga 22 mm, dubulta,
perforēta

Art.-Nr. 1122948



Tehniskie dati

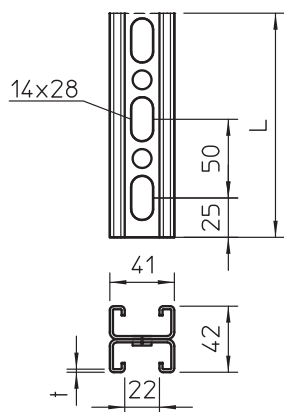

Garums	6.000,00 mm
Platums	41,00 mm
Augstums	42,00 mm
Izmērs L	6.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	41x42 mm
Izpildījums	Dubultprofils
Perforējuma veids	Perforēts spraislis
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	3,30 cm ²
Statiskā vērtība Iy	5,38 cm
Statiskā vērtība Iz	9,02 cm
Statiskā vērtība Wy	1,28 cm ³
Statiskā vērtība Wz	0,25 cm ³