

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121979

OBO  
BETTERMANN



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.




|           |                |
|-----------|----------------|
| <b>St</b> | Tērauds        |
| <b>FT</b> | karsti cinkots |

## Pamatdati

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.               | 1121979                     |
| Tips                   | MS4022P2000FT               |
| Apzīmējums 1           | Profilēta sliede            |
| Apzīmējums 2           | perf., šķices platums 18 mm |
| Dimensija              | 2000x40x22,5                |
| Materiāls              | Tērauds                     |
| Materiāla saīsinājums  | St                          |
| Virsmas                | karsti cinkots              |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN ISO 1461             |
| Virsmas saīsinājums    | FT                          |
| Mazākā VK vienība (VG) | 2,00 m                      |
| Svars                  | 152,50 kg/100 m             |

## Tehniskie dati

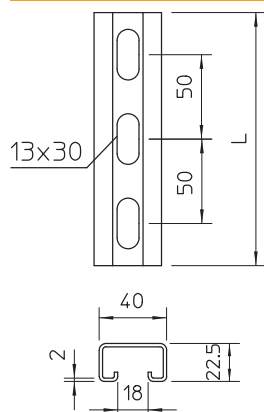

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Garums                            | 2.000,00 mm                         |
| Platums                           | 40,00 mm                            |
| Augstums                          | 22,50 mm                            |
| Izmērs L                          | 2.000,00 mm                         |
| Atdalāms                          | <input type="checkbox"/>            |
| Izmēri P x A                      | 40 x 22,5 mm                        |
| Izpildījums                       | Vienkāršs profils                   |
| Perforējuma veids                 | Perforēta aizmugure                 |
| Urbo caurumu attālums vidū        | 50,00 mm                            |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Materiāla biezums                 | 2,00 mm                             |
| Ar perforāciju                    | <input type="checkbox"/>            |
| Ar zobiem                         | <input type="checkbox"/>            |
| Profila forma                     | C veida profils                     |

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm,  
perforēta

Art.-Nr. 1121979



## Tehniskie dati

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Spraugu platums     | 18,00 mm             |
| Statiskā vērtība A  | 1,74 cm <sup>2</sup> |
| Statiskā vērtība ly | 1,18 cm              |
| Statiskā vērtība lz | 4,45 cm              |
| Statiskā vērtība Wy | 1,05 cm <sup>3</sup> |
| Statiskā vērtība Wz | 2,23 cm <sup>3</sup> |