

Tehnisko datu lapa

Izolējoša dzirksteļsprauga EX ISG H

Art.-Nr. 5240089




Dzirksteļspraugas 480 un 481 ir ar savienojumu austiņām vai savienotāji, lai pārejas sistēmas daļas instalēt. Montāžas laikā ir lai iespējami īsākā kabeļa garumu jāievēro, ja kabeļi palielināt risku, ka izolācija, izmantojot induktīvās Spriedze nevajadzīgi apgalvoja, ir.

Pamatdati

Art.-Nr.	5240089
Tips	ISG N
Dimensija	220x45x35
Krāsa	mēlns
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.

Tehniskie dati

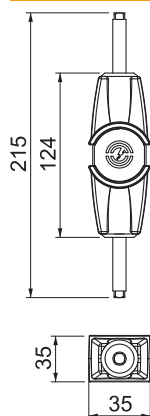

Pieslēgums	Rd 10 mm
Nostrādāšanas maiņspriegums	0,00 kV
Nominālais maiņstrāvas izturspriegums	250,00 V
Nominālais līdzstrāvas izturspriegums	354,00 V
Nominālais atsaucē sprieguma impulss	1,50 kV
Zibens impulsa strāvas nestspēja	N/50 kA
Impulsstrāva (10/350)	50,00 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	10050 kA
Aizsardzības klase	IP65/67
Temperatūras diapazons	-20/+80 °C
Pieslēguma materiāls	Cinkots zem spiediena

Tehnisko datu lapa

Izolējoša dzirksteļsprauga EX ISG H

Art.-Nr. 5240089



Tehniskie dati

