

RS PRO P2 EM flat S

Noodverlichting - neutraal wit
 EAN 4007841 069711
 art.nr. 069711



36 years (Ø 4,5h / day)



indoor sensor



infrared sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



networkable via cable



manual override 4h



IP54



energy saving



plastic free packaging

Funcatiebeschrijving

Een maatoplossing voor het juiste licht op de juiste plek. Binnenshuis zijn tegenwoordig oplossingen voor verlichting gevraagd, die niet alleen het hoogste comfort en intelligente techniek bieden, maar zich ook op harmonieuze wijze in de bestaande binnenhuisarchitectuur voegen. Met de RS PRO LED P-serie hebben wij hierop het perfecte antwoord gevonden. Een tijdloos design en zeer eenvoudige montage gecombineerd met innovatieve technologie en de hoogste efficiëntie. Want omdat de onzichtbare 360° HF-sensor het 15,4 W sterke led-lichtsysteem altijd betrouwbaar en schakelt, is deze sensorlamp een echte aanwinst voor elk gebouw, zowel vanuit esthetisch als economisch oogpunt. De nieuwe slave-varianten kunnen snel en eenvoudig d.m.v. een kabel in een netwerk worden geïntegreerd.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	322 x 68 mm	Elektronische instelling	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische instelling	Nee
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Vermogen	15,4 W	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Koppeling	Ja	basislichtfunctie	Ja
Koppeling via	Kabel	Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Lichtstroom Gesamtprodukt	1700 lm	Soft-lightstartfunctie	Ja
Lichtstroom noodverlichting	38 lm	Slagvastheid	IK03
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W	Bescherming	IP54
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	II
Index kleurweergave	80-89	Omgevingstemperatuur	-10 – 30 °C
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Materiaal van de behuizing	kunststof
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Levensduur led (max. °C)	50000 uur	Fabrieksgarantie	5 jaar
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10	Variant	Noodverlichting - neutraal wit
Sokkel	zonder	Vervormingsfactor (THD)	16,9
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	Vermogensfactor	0,96
Met bewegingsmelder	Ja	Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Registratiehoek	360 °	VPE1, EAN	4007841069711


RS PRO P2 EM flat S

Noodverlichting - neutraal wit

EAN 4007841 069711

art.nr. 069711


Registratiebereik

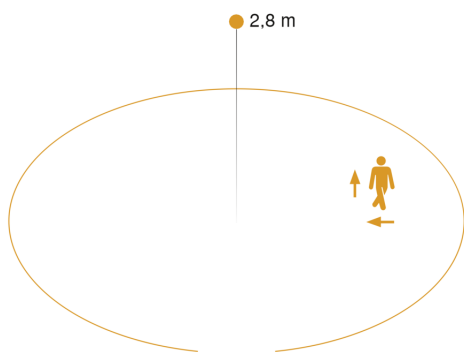


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

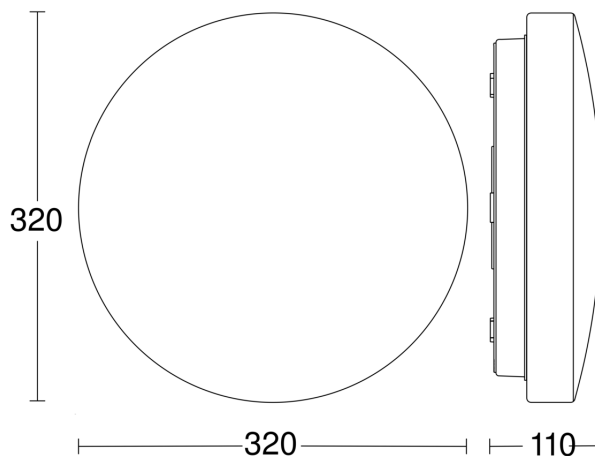


Lichtverdelingscurve

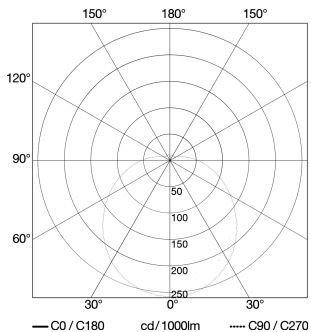

Vermogen	15,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1700 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO P2 EM flat S

Noodverlichting - neutraal wit

EAN 4007841 069711

art.nr. 069711



aansluitschema master/master

