



# ALU-SUPERIOR

51052.002 | Plafonniers et appliques

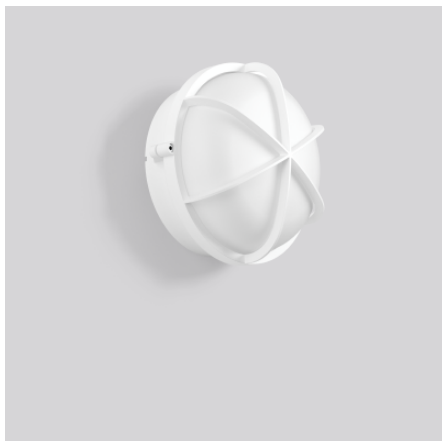

Plafonniers et appliques  
4010319016704  
D 245, H 125

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

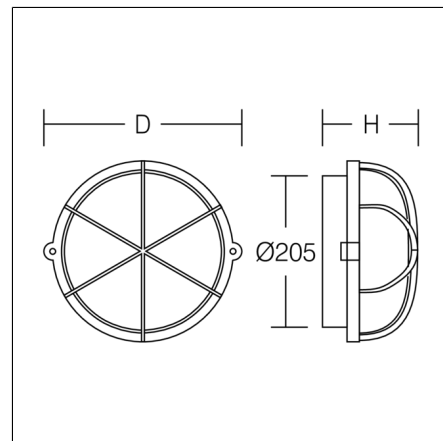

Plafonnier et applique robuste pour l'extérieur. Luminaire et grille de protection en aluminium injecté traité époxy. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Étrier de fixation en inox avec compensation de la tolérance des trous de perçage. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Module LED échangeable.

## Données du produit

Diamètre D	245 mm
Hauteur H	125 mm
Poids	1.05 kg
Source de lumière	1 x QA60 (clair) max. 57 W, E27
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	0 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



08-1837.002  
Diffuseur de rechange