

# Tehnisko datu lapa

## MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei 12 V

Art.-Nr. 5097453




Pārsprieguma aizsargierīce/augstas jutības tīkla aizsargierīce, 3. tips, atb. EN 61643-11

- Piemērota līdzensprieguma un maiņsprieguma sistēmām
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Ar vienkārši montējamām pieslēguma spailēm bez skrūvēm
- Ar kompakto 17,5 mm režģa izmēru
- Y veida slēgums

Lietojum: universāli lietojama uz 35 mm U veida profila slīdes tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusā.



### Izmēri

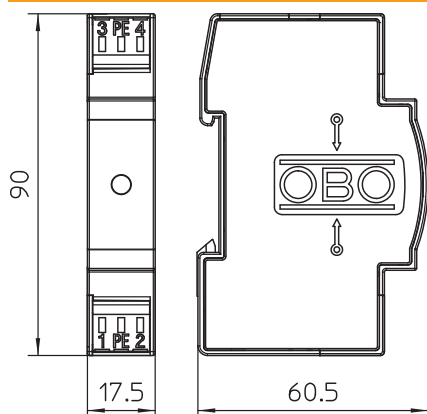

### Pamatdati

Art.-Nr.	5097453
Tips	VF12-AC DC
Apzīmējums 1	Zibens strāvas novadītājs
Apzīmējums 2	priekš AC un DC
Dimensija	12V AC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	9,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## MSR aizsardzība 2 polu strāvas padevei 12 V

Art.-Nr. 5097453



### Tehniskie dati

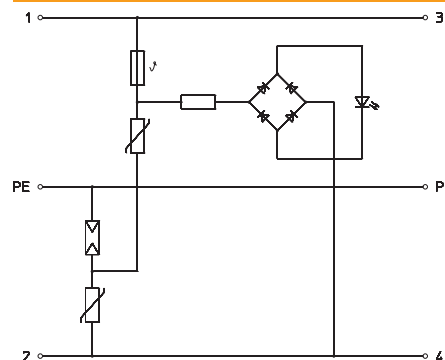

SPD atb. EN 61643-11	Tipa 3
SPD atb. IEC 61643-11	III klase
Tipa 3 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	12,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	13,50 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	13,50 V
U maks. AC	13,50 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	18,00 V
U maks. DC	18,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	0,7 kA
Nominālā noslogojuma strāva	20,00 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	2,00 kA
Drošības līmenis	< 0,07 kV
Atbildes laiks	< 25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	20,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	2
Polu skaits	3,00
Izpildījums	12 V versija
Izpildījums	2 polu
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Maks. elastīgo vadu skersgriezums (smalkie vadi)	2,50 mm <sup>2</sup>
Maks. nekustīgais vadu skersgriezums (viena/vairākas stieples)	2,50 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	0,14 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	0,14 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	0,14 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks