


# FLAT POLYMERO

311945.002.3.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4051859166399  
D 360, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

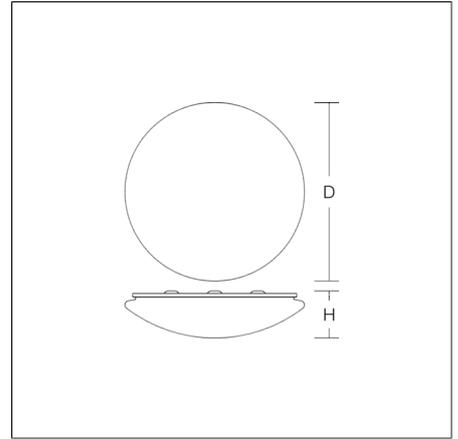

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

## Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.28 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1200 lm
Systeemvermogen	13 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,6
Uitstralingshoek	down 115° up 180°
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	131
Armaturen aan zekering B16A	210
Armaturen aan zekering C10A	131
Armaturen aan zekering C16A	210
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

## Toebehoren



981804.004  
Decoratieve ring, zilver



981804.0042  
Decoratieve ring, nikkel

# FLAT POLYMERO

311945.002.3.76 | Plafond- en wandarmaturen



## Onderdelen



08-311161.012  
Reserveafscherming