


Tehnisko datu lapa

UZD250-3 ar tubusss ievadu grīdas pamatnei ar
augstumu 70-125 mm
Art.-Nr. 7410031



Zemgrīdas izvadu un nozarkārba uz 7 instalācijas caurulēm vienā pusē (M20 vai M32) ar sānu sienām no tērauda loksnes. Iebūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). Var bez pakāpēm noregulēt uz betona grīdas augstumu (iespējama ātrā augstuma noregulēšana) un klonu var pieguļoši iestrādāt pie klona novilkšanas malas. Ar slēgšanas tehnikas atvienošanas iespēju pēc izvietojanas betona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas izturības gadījumos.

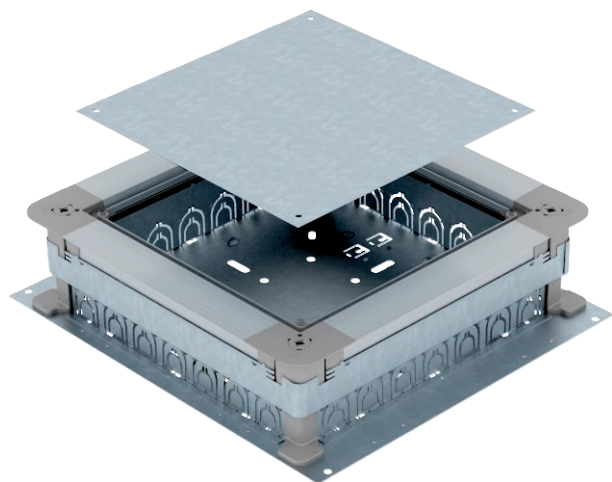

St Tērauds
FS cinkots

Pamatdati


Art.-Nr.	7410031
Tips	UZD 250-3 R
Apzīmējums 1	Zemgrīdas instalācijas pamatne
Apzīmējums 2	betona augstumam 70-125mm
Dimensija	410x367x70
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	436,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

UZD250-3 ar tubussu ievadu grīdas pamatnei ar
augstumu 70-125 mm
Art.-Nr. 7410031



Tehniskie dati

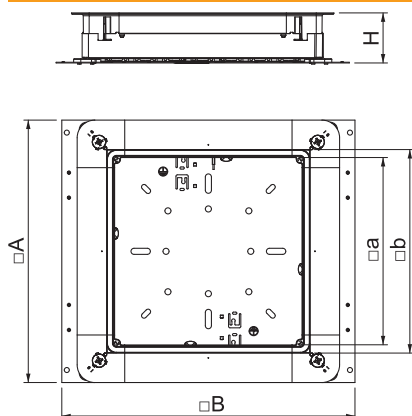

Izmērs A	367,00 mm
Izmērs B	410,00 mm
Attālums a	262,00 mm
Attālums b	283,00 mm
Iegremdējams vienā līmenī ar pamatni	<input type="checkbox"/>
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka izpildījums	universāls
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Vieta instalēšanai	6,09 - 11,63 dm ³
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas līmeņa augstums caurules pieslēgumam	70-125 mm
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	70,00
Nominālais lielums	250,00 mm
Augstuma regulēšanas diapazons	70,00 - 125,00 mm