


Productdatablad

Draaidimmer met druk-wisselschakelaar

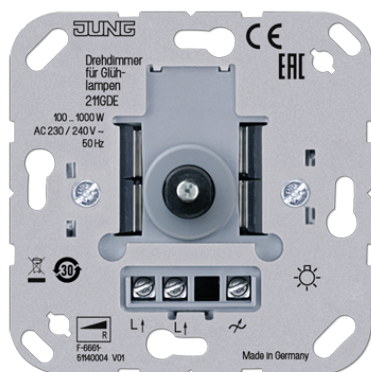

Artikelnr.

211 GDE

Draaidimmer

met druk-wisselschakelaar

- Optionele toebehoren: compensatiemodule led, art.nr.: KM LED 230 U

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1740 ..

CD range: art.nr. CD 1740 ..

LS range: art.nr. LS 1740 .., .. 1740 ..

Afhankelijk van de montagewijze moet het max. belastbaar vermogen gereduceerd worden met:

- 10 % per 5 °C overschrijding van de omgevingstemperatuur (25 °C)
- 15 % bij inbouw in houten-, gips-, of holle wand
- 20 % bij dimmers in een meervoudige combinatie

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230/240 V ~
Netfrequentie:	50 Hz
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +25 °C
Belasting bij 25 °C	
Gloeilampen:	100 ... 1000 W
HV-halogenelampen:	100 ... 1000 W
Vermogensreductie	
per 5 °C overschrijding van 25 °C	-10 %
bij inbouw in houten of droogbouwwand:	-15 %
bij inbouw in meervoudige combinaties:	-20 %
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	max. 4 mm ²

