



Montagebalk T8 Batten


- Lineaire LED batten met uniforme lichtopbrengst
- Geleverd met klemmen voor opbouwmontage
- Pendelmontage mogelijk met afzonderlijk accessoire
- Mechanische verbinding van meerdere armaturen mogelijk via middelste verbindingsstuk (connector accessoire)
- Energiebesparing tot 55%



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	TL 2x36W	38	4000	105	4000	0,80

Accessoires



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	1268x80x80	0,86	6956321860837	1
140063307	LED T8 Batten connector	70x60x90	0,11	6956321860851	1
140063308	LED T8 Batten suspension Kit	100x100x5	0,05	6956321860868	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie het hoofdstuk Technische Gegevens van de catalogus
230V Kabellengte	1.5 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
---------------------	-----------


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

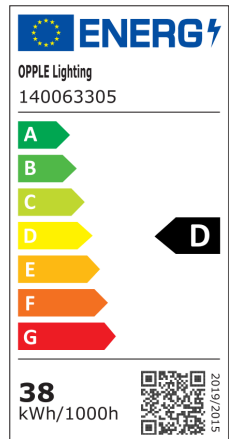

Maatschets (mm)

LED T8 Batten 1200mm

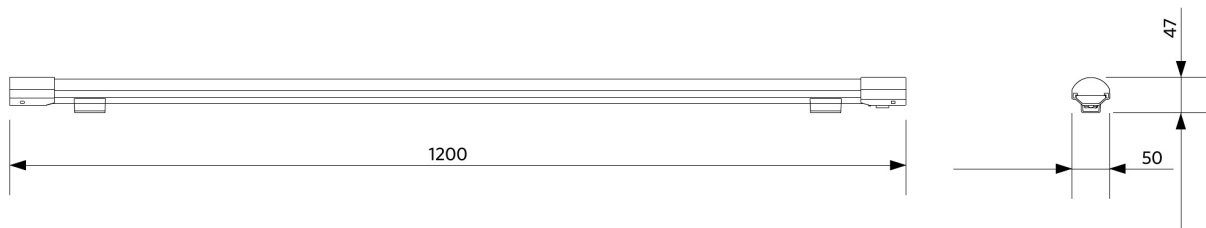

Fotometrische gegevens

