

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne aluminium armaturen met amberkleurige of heldere glazen diffusor



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Directe verlichting
- Materiaal afdekkap: glas
- Kleur afdekkap: amber of helder
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

### Fotometrische gegevens

|  |     |
|--|-----|
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 200,00 mm |
| Breedte         | 160,00 mm |
| Hoogte          | 500,00 mm |
| Product gewicht | 1540,00 g |

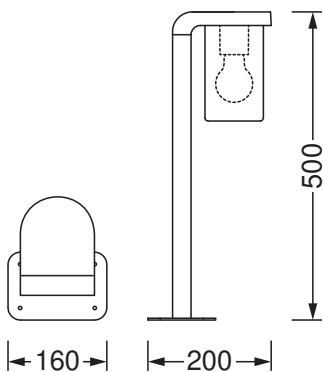

### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs |
| Body materiaal        | Aluminium   |
| Materiaal afdekking   | Glas        |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg      |

### TOEPASSING & MONTAGE

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Type aansluiting                          | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                          | IP44                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]) | IK03                         |
| Dimbaar                                   | Nee                          |
| Montagetype                               | Surface                      |
| Montagelocatie                            | Grond                        |
| Toepassingsomgeving                       | Buiten                       |
| Met lichtbron                             | Nee                          |
| Omschrijving van de fitting               | E27                          |

## NOODVERLICHTING

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Type noodverlichting                  | Niet onderhouden |
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | -                |
| Lichtstroom in noodwerking            | -                |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|





## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 25W |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                          |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten   |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

---

**LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075554351 | Vouwdoos<br>1                             | 180 mm x 220 mm x 520 mm               | 1842.00 g    | 20.59 dm <sup>3</sup> |
| 4058075554368 | Verzenddoos<br>2                          | 540 mm x 380 mm x 240 mm               | 4609.00 g    | 49.25 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.