


# SIDELITE ECO

312376.002.790 | Luminaires en applique



Plafonniers  
4051859499206  
L 602, B 602, H 47

Montage des plafonniers  
blanc

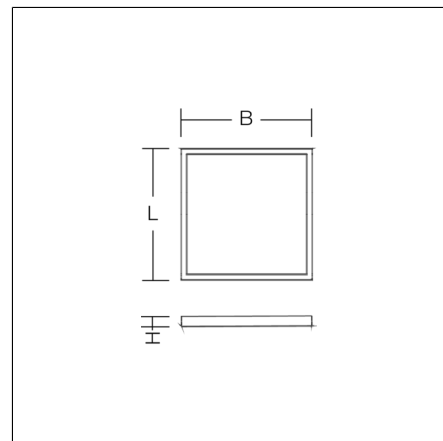

Luminaire de surface apparent hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Cadre du luminaire en aluminium, traité époxy. Cadre de montage en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Appareillage intégré. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Préréglé en usine sur le niveau le plus bas proposé. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

## Données du produit

Longueur L	602 mm
Largeur B	602 mm
Hauteur H	47 mm
Poids	5.47 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3400 lm   3750 lm   3950 lm   4300 lm
Puissance du système	29 W   33 W   35 W   38 W
Efficacité lumineuse	113 lm/W   113 lm/W   114 lm/W   117 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,5   21,8   22   22,3
Angle de rayonnement	123°/113°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	25
Courant d'appel / Temps d'allumage	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 79 96 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC