

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
gredzens ar gropi, niķelēts
Art.-Nr. 2083728



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītņi atb.DIN EN 60423 vai ISO 68. Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni. No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar iegriezuma gredzenu.

* Cenas atb.DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

Pamatdati


Art.-Nr.	2083728
Tips	162 MS M40
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar konisku gredzenu
Dimensija	M40
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas saīsinājums	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	14,88 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
gredzens ar gropi, niķelēts
Art.-Nr. 2083728



Tehniskie dati

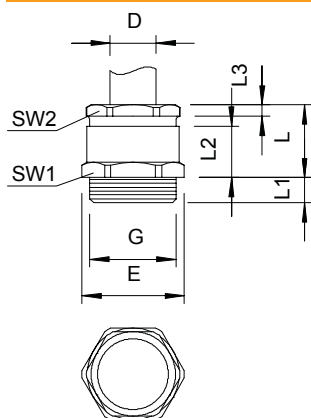

Izmērs E	54,00 mm
Izmērs L	29,00 mm
Izmērs L, maks.	29,00 mm
Izmērs L1	8,50 mm
Izmērs L2	29,00 mm
Izmērs L3	3,50 mm
SW 1	50,00 mm
SW 2	47,00 mm
Blīvējuma veids	izgriežams blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	24,00 - 31,00 mm
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M40 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	8,50 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP65
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>