


PLANADO

312625.002.1.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859977216
L 1200, B 160, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

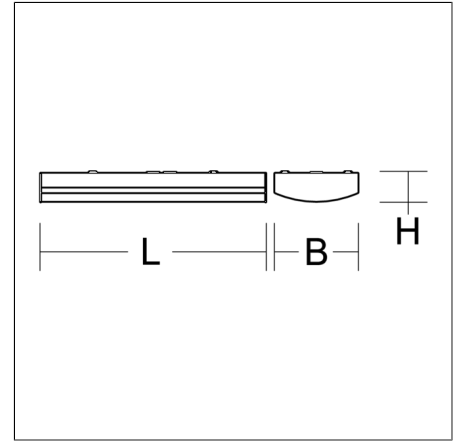

Fraai gevormde en uiterst efficiënte lichtbak voor gebruik bij hogere eisen. Behuizing en eindkappen van plaatstaal, gepoedercoat. Eindkappen zonder zichtbare schroeven, met duurzame afdichting van siliconenschuim. Gebogen diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor een homogene en zachte verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdrempel en gevoeligheid instelbaar via app. Sensoren via Bluetooth® koppelbaar. Als hoofdarmatuur schakelbaar tot 400 W (weerstandsbelasting), 300 VA (LED). Armaturen met begrenste oppervlaktetemperatuur volgens NEN EN 60598-2-24 voor gebruik in een omgeving waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij uitwisselbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	1200 mm
Breedte B	160 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	3.88 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3200 lm 3800 lm 4350 lm 4800 lm
Systeemvermogen	26 W 31 W 35 W 39 W
Armatuur efficiëntie	123 lm/W 123 lm/W 123 lm/W 124 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,5 23,1 23,6 23,9
Uitstralingshoek	down 126°/113° up 180°/57°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	20
Armaturen aan zekering B16A	31
Armaturen aan zekering C10A	30
Armaturen aan zekering C16A	49
Inschakelstroom / Inschakeltijd	13.6 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Beschermingsgraad	IP 54 plafondmontage IP 50 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC