

Détecteur de mouvement - Professional Line

# IS 3360 MX Highbay

Contact sec - carré, en saillie

EAN 4007841 033583

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 033583



infrared sensor  
360°



18 m

2000 W

2000 W max.  
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override  
4h



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

## Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>. Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

# IS 3360 MX Highbay

Contact sec - carré, en saillie

EAN 4007841 033583

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 033583



## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Portée radiale	Ø 14 m (154 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m <sup>2</sup> )
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	12 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Puissance	2000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA

Tubes fluorescents compensés par série	400 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED	100 W
Lampes LED > 2 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	Contact sec - carré, en saillie
UC1, Code EAN	4007841033583

## Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR


# IS 3360 MX Highbay

Contact sec - carré, en saillie

EAN 4007841 033583

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 033583

## Zone de détection

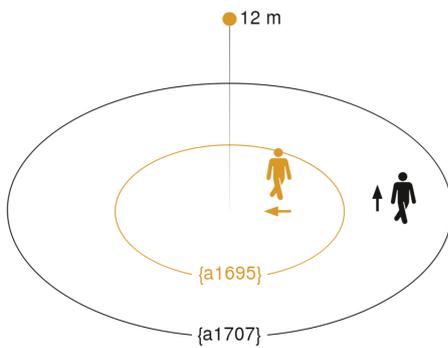


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

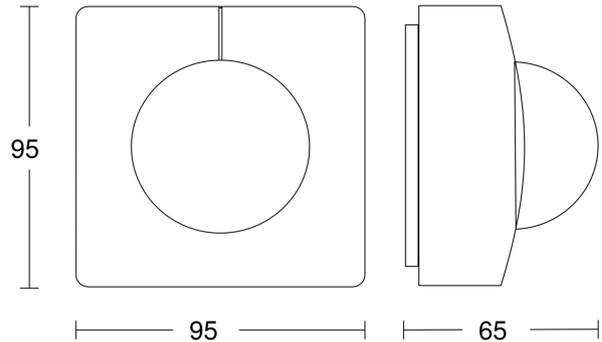

## Schéma du circuit principal

