


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109839

OBO
BETTERMANN

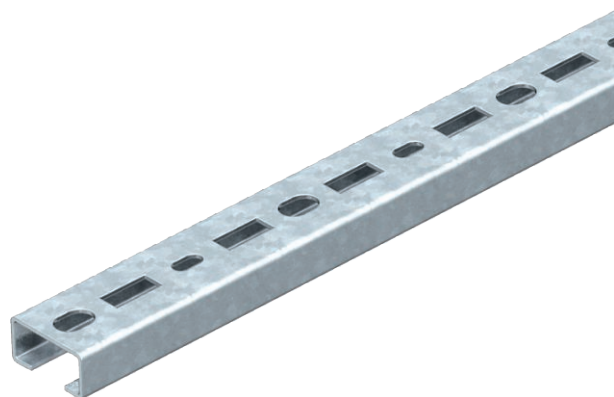

Perforēta profila sliede ar 16 mm platu spraugu.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1109839
Tīps	CM3015P0700FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16 mm
Dimensija	700x30x15
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošā DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	50,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

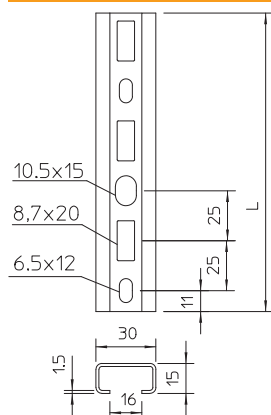

Garums	700,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	15,00 mm
Izmērs L	700,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	30 x 15 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	16,00 mm

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109839



Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	0,80 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,24 cm
Statiskā vērtība Iz	1,22 cm
Statiskā vērtība Wy	0,29 cm ³
Statiskā vērtība Wz	0,81 cm ³