


FLAT POLYMERO

312244.002.2 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859234418
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

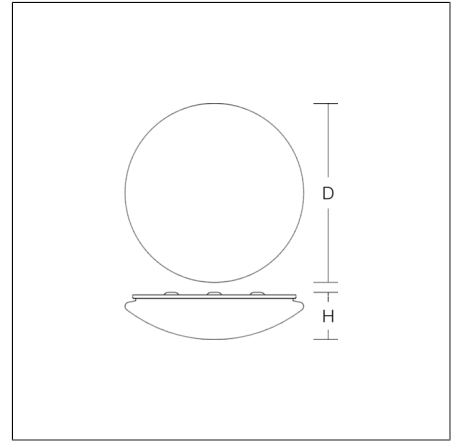


Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.56 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2800 lm
Systeemvermogen	24 W
Armatuur efficiëntie	117 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,7
Uitstralingshoek	down 119° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	65
Armaturen aan zekering B16A	104
Armaturen aan zekering C10A	65
Armaturen aan zekering C16A	104
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.17 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 89 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311165.032
Reserveaafscherming