


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1110002

OBO
BETTERMANN

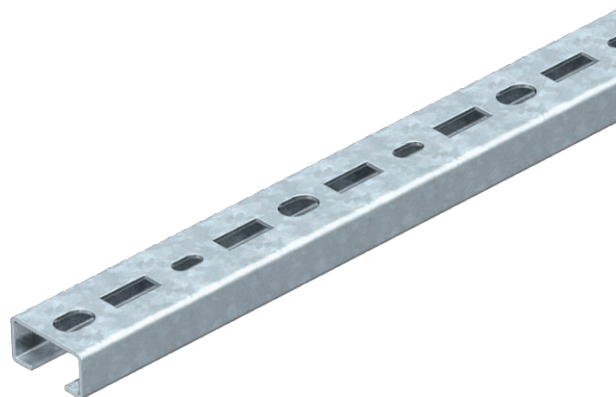

Perforēta profila sliede ar 16 mm platu spraugu.




St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1110002
Tips	CM3015P2000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16 mm
Dimensija	2000x30x15
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	69,00 kg/100 m

Tehniskie dati

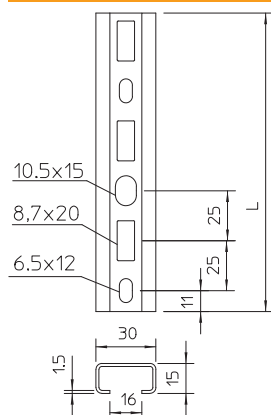

Garums	2.000,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	15,00 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	30 x 15 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
saišķis	20,00 mm
Piemērots funkciju nodrosināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1110002



Tehniskie dati

Spraugu platums	16,00 mm
Statiskā vērtība A	0,80 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,24 cm
Statiskā vērtība Iz	1,22 cm
Statiskā vērtība Wy	0,29 cm ³
Statiskā vērtība Wz	0,81 cm ³