


# Tehnisko datu lapa

Vertikālais līkums, ar 3 nodalījumiem, augstums  
38 mm  
Preces Nr. 7400660

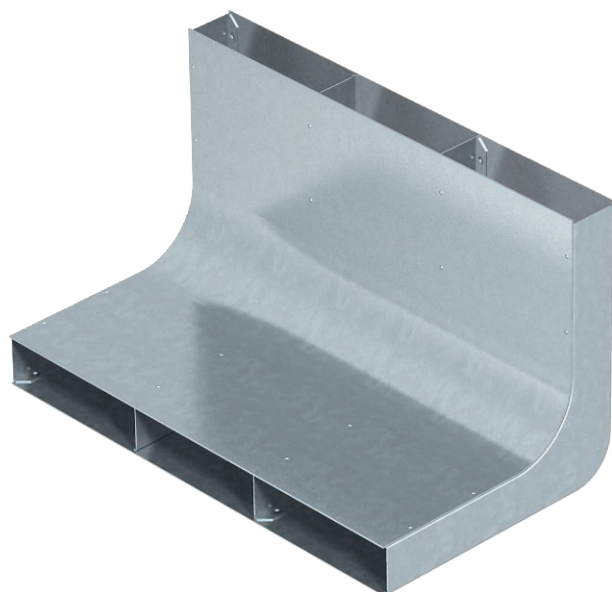

Zemgrīdas instalāciju kanālu (sienas pieslēgumi, strāvas padeve) vertikālai virziena maiņai.

Svarīgs pareizas zemgrīdas instalācijas priekšnoteikums ir grīdas pamatnes uzbūve.

Zemgrīdas sistēmā ir svarīgi, lai grīdas pamatnes biezums virs kanāla būtu vismaz 35 mm, lai novērstu plaisu veidošanos (DIN 18560).

Grīdas pamatnes augstums: 60 mm tikai virsgrīdas pieslēgierīcēm (Telitank), no 70 mm - zemgrīdas pieslēgierīcēm.




<b>St</b>	Tērauds
<b>FS</b>	cinkots

## Pamatdati

Art.-Nr.	7400660
Tips	KV3 35038
Apzīmējums 1	Vertikālais pagrieziens
Apzīmējums 2	3 nodaļas priekš EÜK
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	286,00 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

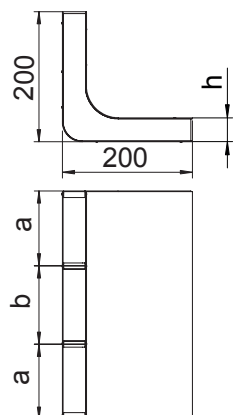

Garums	200,00 mm
Platums	350,00 mm
Augstums	38,00 mm
Attālums a	120,00 mm
Attālums b	110,00 mm
Attālums h	38,00 mm
Kanālu platums	350,00 mm
Kanāla augstums	38,00 mm
Fiksēto starpsienu skaits	2
Sekciju skaits	3,00 stundas
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input checked="" type="checkbox"/>
Nodalījuma a šķērsgriezums	4.248,00 mm <sup>2</sup>
Nodalījuma b šķērsgriezums	3.924,00 mm <sup>2</sup>