



## Plafond-/wandarmatuur Porchlight

- Eenvoudige oplossing voor vervanging of vernieuwing van bestaande oplossingen
- IP65 en hoge IK10 slagvastheid voor buitentoepassingen
- Master Porchlight met geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor (MD-versies), in staat om tot 10 niet-MD Porchlight-armaturen aan te sturen
- Om de veiligheidsperceptie te verbeteren, brandt de Porchlight MD 's nachts altijd op 20% lichtniveau, met een vloeiende verhoging naar 100% lichtniveau wanneer beweging wordt gedetecteerd
- Detectiebereik, gevoeligheid van de daglichtsensor en houdtijd kunnen via DIP-schakelaar eenvoudig worden aangepast



## Specificaties

| Artikelcode   | Artikelomschrijving              | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Met sensor | Gewicht (kg/st) |
|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| <b>Statisch</b>   |                                  |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 140064477   | LEDPorch-E Re120-5W-3000K-WH     | TL 8W          | 5            | 450   | 90                 | 3000    | Nee        | 0,80            |
| 140064478   | LEDPorch-E Re120-5W-4000K-WH     | TL 8W          | 5            | 500   | 100                | 4000    | Nee        | 0,80            |
| <b>Bewegingssensor, Daglicht sensor</b>                   |                                  |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 140064479   | LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-WH  | TL 8W          | 6            | 480   | 80                 | 3000    | Ja         | 0,85            |
| 140064480   | LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-WH  | TL 8W          | 6            | 510   | 85                 | 4000    | Ja         | 0,85            |
| <b>Noodversie 1 uur, Statisch</b>                         |                                  |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 549004004410  | LEDPorch-E Re120-5W-3000K-EM1    | TL 8W          | 5            | 450   | 90                 | 3000    | Nee        | 1,03            |
| 549004004310  | LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1    | TL 8W          | 5            | 500   | 100                | 4000    | Nee        | 1,03            |
| <b>Noodversie 1 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor</b> |                                  |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 549004008310  | LEDPorch-E Re120-6W-3000K-MD-EM1 | TL 8W          | 6            | 480   | 80                 | 3000    | Ja         | 1,07            |
| 549004008210  | LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-EM1 | TL 8W          | 6            | 510   | 85                 | 4000    | Ja         | 1,07            |

**5 JAAR GARANTIE**



| Technische specificaties       |   |
|--------------------------------|---|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u                                |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u                                |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000                                 |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4                                       |
| Dimbaarheid                    | On-Off / Sensor gestuurd (MD)           |
| Sensor type                    | Nee / Bewegings- + Daglicht sensor (MD) |
| Sensor technologie             | Nee / Microwave (MW)                    |
| Afwerking                      | Wit                                     |
| CRI                            | ≥ 80                                    |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP65                                    |
| Slagvastheid                   | IK10                                    |
| Beschermingsklasse             | II                                      |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0                                     |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                                      |
| Gloeidraadtest                 | 650°C                                   |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9                                   |


| Elektrische aansluiting |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                             |
| Nom. spanning           | 220-240 V                            |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |


| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -30-+50°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -30-+60°C |

## Maatschets (mm)


LEDPorch-E Re120

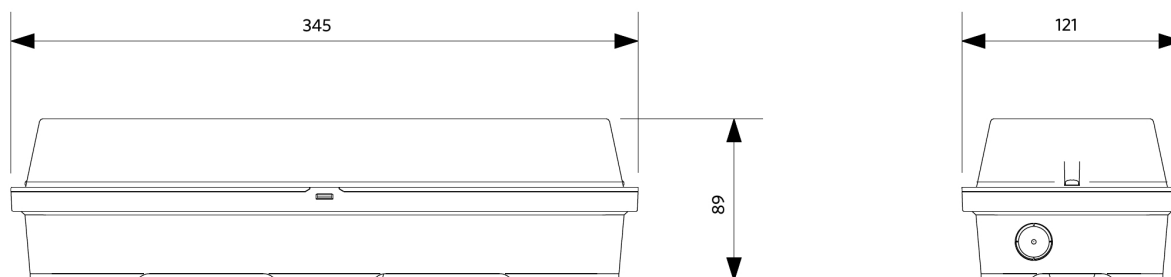

## Bewegingssensoren - Detectie bereik

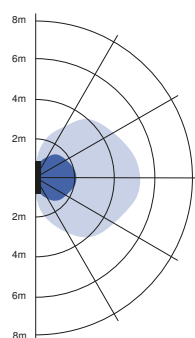

Installatie - Muur montage  
Aanbevolen installatie hoogte 1-2m

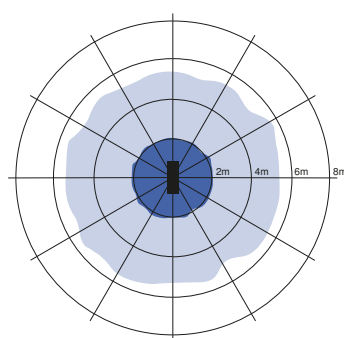

Installatie - Plafond montage  
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-4m

