

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841 057480

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057480



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2.5 - 3.5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841 057480

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057480



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	56 x 120 x 120 mm
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	5
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Détails portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui

Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 55 °C
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 Input Device - encastré
UC1, Code EAN	4007841057480

Accessoires

EAN 4007841 000363	Adaptateur sur crépi Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO


HF 360

DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841 057480

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057480

Zone de détection

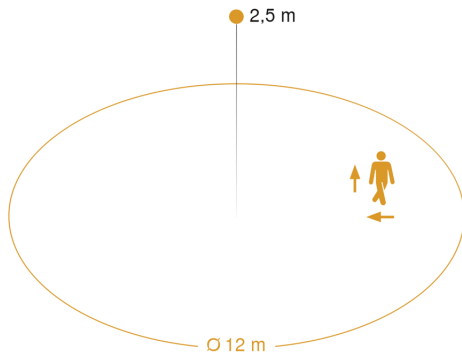

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

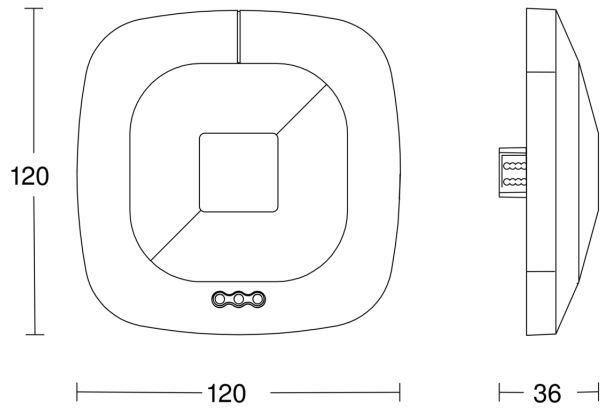


Schéma du circuit

