

Détecteur de mouvement - Professional Line

HF 3360

V3 KNX - rond - en saillie

EAN 4007841 058234

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058234



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Rien ne l'arrête. Détecteur de mouvement hyper fréquence HF 3360 idéal pour les couloirs de caves, les cages d'escalier et les parkings couverts, hauteur de montage de 2,8 m, angle de détection de 360°, portée comprise entre 1 et 8 m (radiale), détection indépendante de la température, la technique de détection traverse également le verre, le bois et les cloisons légères. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

HF 3360

V3 KNX - rond - en saillie

EAN 4007841 058234

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058234



Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| Dimensions (Ø x H) | 126 x 52 mm |
| Tension d'alimentation détails | Bus KNX |
| Technologie de détection | Hyper fréquence |
| Emplacement | Intérieur |
| Lieu d'installation | mur, plafond, angle |
| Montage | En saillie |
| Hauteur de montage | 2,00 – 4,00 m |
| Portée radiale | Ø 8 m (50 m ²) |
| Portée tangentielle | Ø 8 m (50 m ²) |
| Technique HF | 5,8 GHz |
| Angle de détection | 360 ° |
| Angle d'ouverture | 180 ° |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |
| Cadrage mécanique | Non |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Cadrage électronique | Oui |
| Détails détection | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |

| | |
|---|---|
| Réglage de la luminosité de déclenchement | 2 – 1000 lx |
| Temporisation | 5 s – 15 Min. |
| Réglage de l'éclairage permanent | Oui |
| Fonction balisage | Oui |
| Fonctions KNX | Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique |
| Avec couplage au bus | Oui |
| Réglages via | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote |
| Avec télécommande | Non |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/esclave |
| Indice de protection | IP54 |
| Matériau | Matière plastique |
| Température ambiante | -20 – 50 °C |
| Emplacement, pièce | espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, Intérieur |
| Coloris | blanc |
| Couleur, RAL | 9003 |
| Garantie du fabricant | 5 ans |
| Variante | KNX - rond - en saillie |
| UC1, Code EAN | 4007841058234 |

Accessoires

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote |
| EAN 4007841 593018 | Télécommande service RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Télécommande utilisateur RC7 KNX |
| EAN 4007841 056698 | Panneau noir pour HF 3360 |


HF 3360

V3 KNX - rond - en saillie

EAN 4007841 058234

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058234

Zone de détection

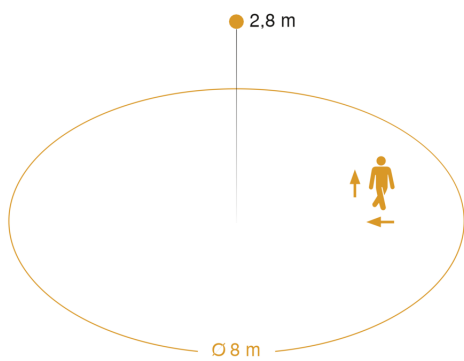

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

