

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LN MAG BATTEN T5 868

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Armatuurinzetstuk voor LED TUBE T5 AC



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Toepassingsgebieden

- Vervangingsset voor het moderniseren van bestaande metalen plafondlampen (T8 en T5 fluorescentie) naar energiebesparende LED technologie
- Kantoren, openbare gebouwen
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie
- Gangen, foyers, wachtruimtes

### Productvoordelen

- Retrofitting zonder bestaande armaturen volledig te vervangen
- Indien nodig kan het oude armatuur tijdens het ombouwproces aan het plafond blijven hangen
- Indien nodig kunnen voorschakelapparaten en bedrading in het oude armatuur blijven
- Eenvoudige vervanging van de LED TUBE T5 AC maakt het mogelijk om in de loop van de tijd deel te nemen aan de vooruitgang van LED technologie
- Eenvoudige en snelle upgrade-oplossing
- Geïntegreerde zekering voor extra veiligheid
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes: 568 mm, 868 mm, 1168 mm en 1468 mm
- Armatuurinzetstuk voor de opname van één LED TUBE T5 AC 230V
- Geschikt voor LED TUBE T5 AC, HE of HO, 830/840/865
- Sterke neodymmagneten




## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	868,00 mm
Breedte	25,00 mm
Hoogte	45,00 mm
Product gewicht	520,00 g
Kabellengte	610 mm



### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20...80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 3-polig
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK02
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G5




### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ENEC / TÜV Rijnland / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	1
--------------------------------	---

### DOWNLOADS




Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075821798	Vouwdoos 1	70 mm x 882 mm x 37 mm	605.00 g	2.28 dm <sup>3</sup>
4058075821804	Verzenddoos 10	904 mm x 372 mm x 90 mm	6542.00 g	30.27 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

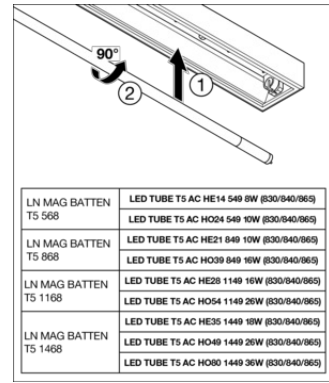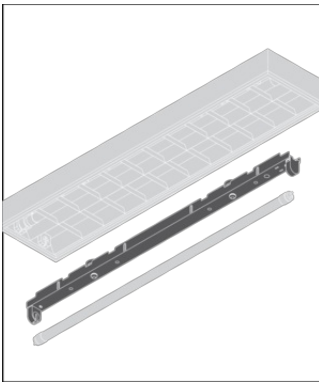

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.