

Tehnisko datu lapa

Paneļa kārba DBK, 2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6

Art.-Nr. 6116802



Atvāzama paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, stacionārai montāžai galda platē, legētā tērauda korpuss ar matētu reljefu, suku līste kalpo kā vadu izeja. Montējot tiek izmantota montāžas atvere 195 x 157 mm galda platē.

Aprikojums:

- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 60° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar lenķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Norādījums: var izmantot galda plātnēs ar biezumu līdz 50 mm.


A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildu apraksts 2 | Pieslēgšanai sagatavotā paneļa kārba DBK ir īpaši piemērota, lai uzreiz nodrošinātu darba vietas ar enerģijas, sakaru un datu pārraides tehnikas pieslēgumiem.

Pamatdati

Art.-Nr.	6116802
Tips	DBK2-D3 D2S2K
Dimensija	210x167x68
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	178,80 kg/100 gab.

Tehniskie dati

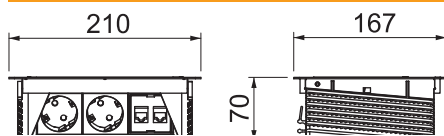

Garums	210,00 mm
Platums	167,00 mm
SCHUKO kontaktligzdu skaits	2,00
HDMI pieslēgumu skaits	0,00
Pieslēgumu skaits, VGA	0,00
Pieslēgumu skaits, USB	0,00
Pieslēgumu skaits, audio	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5E	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 6	2,00
Izpildījums	Iebūve
Izvelkams	<input type="checkbox"/>
Iebūvēšanas dziļums	68,00 mm
Forma	taisnstūra
Uzlocīts	<input checked="" type="checkbox"/>
Pievada garums	3,00 m
Pārspriegumaizsardzība	<input type="checkbox"/>