



Paneel EcoMax G3

- LED Slim Panel, geschikt voor kantoren (UGR19)
- Verbeterde efficiëntie tot 125lm/W
- Energiebesparing tot 55%
- Inbouwplafondframe en opbouwmoduleset verkrijgbaar als accessoire
- Vervanging voor conventioneel 4x18W of 2x36W armatuur



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
542003083700	LEDPanelS-E3 Sq595-32W-830-U19	TL 4x18W	32	3840	120	3000	2,10
542003083600	LEDPanelS-E3 Sq595-32W-840-U19	TL 4x18W	32	4000	125	4000	2,10
542003083300	LEDPanelS-E3 Re295-32W-830-U19	TL 2x36W	32	3840	120	3000	2,40
542003083200	LEDPanelS-E3 Re295-32W-840-U19	TL 2x36W	32	4000	125	4000	2,40

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- polige Wieland GST18i connector.

Accessoires

Opbouw frame		Inbouw frame			
542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	542003021800 LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs
542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	542098030700 Junction-Box-WH	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		
	542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h				

5 JAAR GARANTIE



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	60.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	90°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polystyreen
Cover materiaal	Polystyreen


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

Maatschets (mm)

LEDPanelS-E3 Sq595-32W

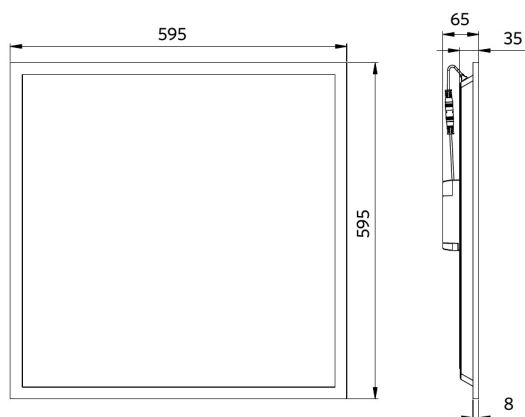

LEDPanelS-E3 Re295-32W

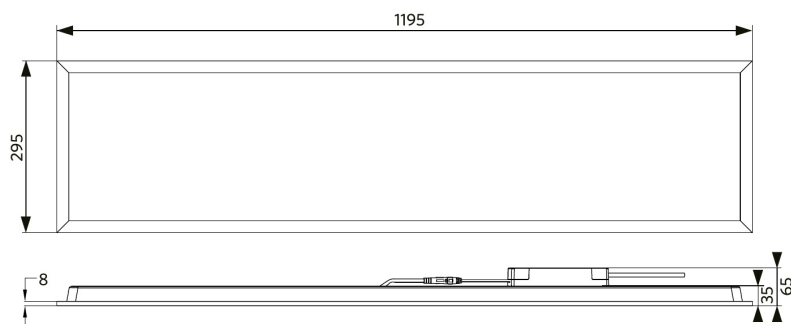

LEDPanelS-E3 Driver

